

climatiseur d'armoires électriques




Description

Numéro de commande:	841220001
Marque:	SLIMLINE PRO
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 55 / Type 12
Remarques:	A la même découpe que KG 8508 et KG 8512
Approbations:	CE, cURus, cULus


Accessoires:



Jeu d'étanchéité Type 4



Conduit de sortie d'air froid 8508/12/8412



filtre aluminium 8508/12/8412



~~Kit contre les vibrations 1~~

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3): 1500 W @ 50 Hz
1650 W @ 60 Hz

Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3): 1300 W @ 50 Hz
1450 W @ 60 Hz

EER L35L35: 2.1 / 1.8

Compresseur: compresseur à piston rotatif

Réfrigérant: R 513A / 630

Quantité réfrigérant: 247 g / 8.7 oz.

Pression maximale: 30 / 6 bar
435 / 88 psi

Débit d'air (système / en soufflage libre): Circuit l'extérieur: 550 / 850 m³/h
Circuit l'intérieur: 350 / 850 m³/h

Plage de température de fonctionnement: 10°C - 60°C

Plage de température UL: 10°C - 60°C

Montage: Montage latéral / semi-encasté

Dimensions A x B x C (D+E): 950 x 395 x 250 (55+195) mm

Poids: 40 kg

Tension nominale - fréquence: 380-415 V 50 Hz 3~
400-460 V 60 Hz 3~

UL Tension nominale - fréquence: 460 V / 60Hz 3~

Courant nominal L35L35: 1.6 A @ 50 Hz
1.6 A @ 60 Hz

Courant de démarrage: 8.2 A

Courant max.: 1.9 A

Consommation de courant à L35L35: 710 W @ 50 Hz
910 W @ 60 Hz

Puissance max.: 940 W @ 50 Hz
1150 W @ 60 Hz

Fusible: 15 A (T)

Max. Ampacité du circuit: 15 A

Courant nominal de court-circuit: 5 kA

Compresseur de courant nominal: 1.3 A

Ventilateurs de courant à pleine charge:

1.3 A

Connexion:

bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique

bornier à 3 pôles pour RS 485

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis](#)

Graphique de performance:



click image to enlarge

Dimensions de découpe:

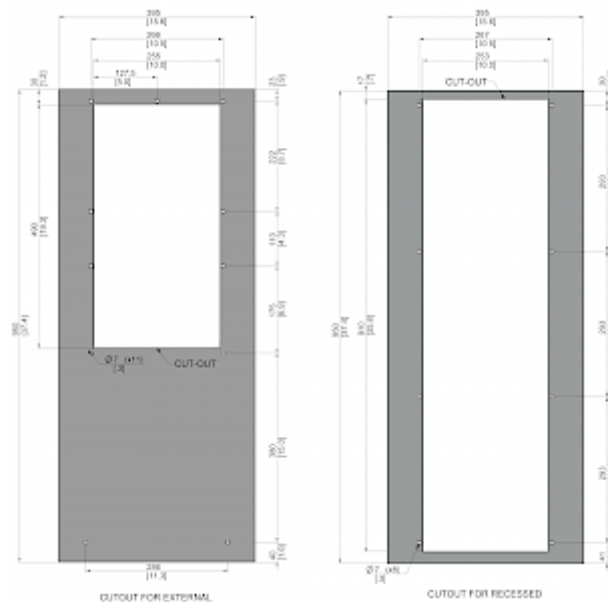

click image to enlarge

Informations de commande

Dimensions emballage	1042 x 495 x 283 mm
Poids brut	46 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200