

## climatiseur d'armoires électriques



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	841220001
<b>Marque:</b>	SLIMLINE PRO
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 55 / Type 12
<b>Remarques:</b>	A la même découpe que KG 8508 et KG 8512
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus
<b>Accessoires:</b>	<div>  <p>Jeu d'étanchéité Type 4</p> </div> <div>  <p>Conduit de sortie d'air froid 8508/12/8412</p> </div> <div>  <p>filtre aluminium 8508/12/8412</p> </div> <div>  <p>Kit contre les vibrations 1</p> </div>

## Données techniques

**Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):** 1500 W @ 50 Hz  
1650 W @ 60 Hz

**Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):** 1300 W @ 50 Hz  
1450 W @ 60 Hz

**EER L35L35:** 2.1 / 1.8

**Compresseur:** compresseur à piston rotatif

**Réfrigérant:** R 513A / 630

**Quantité réfrigérant:** 247 g / 8.7 oz.

**Pression maximale:** 30 / 6 bar  
435 / 88 psi

**Débit d'air (système / en soufflage libre):** Circuit l'extérieur: 550 / 850 m³/h  
Circuit l'intérieur: 350 / 850 m³/h

**Plage de température de fonctionnement:** 10°C - 60°C

**Plage de température UL:** 10°C - 60°C

**Montage:** Montage latéral / semi-encasté

**Dimensions A x B x C (D+E):** 950 x 395 x 250 (55+195) mm

**Poids:** 40 kg

**Tension nominale - fréquence:** 380-415 V 50 Hz 3~  
400-460 V 60 Hz 3~

**UL Tension nominale - fréquence:** 460 V / 60Hz 3~

**Courant nominal L35L35:** 1.6 A @ 50 Hz  
1.6 A @ 60 Hz

**Courant de démarrage:** 8.2 A

**Courant max.:** 1.9 A

**Consommation de courant à L35L35:** 710 W @ 50 Hz  
910 W @ 60 Hz

**Puissance max.:** 940 W @ 50 Hz  
1150 W @ 60 Hz

**Fusible:** 15 A (T)

**Max. Ampacité du circuit:** 15 A

**Courant nominal de court-circuit:** 5 kA

**Compresseur de courant nominal:** 1.3 A

**Ventilateurs de courant à pleine charge:**

1.3 A

**Connexion:**

bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique


bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis](#)

## Graphique de performance:

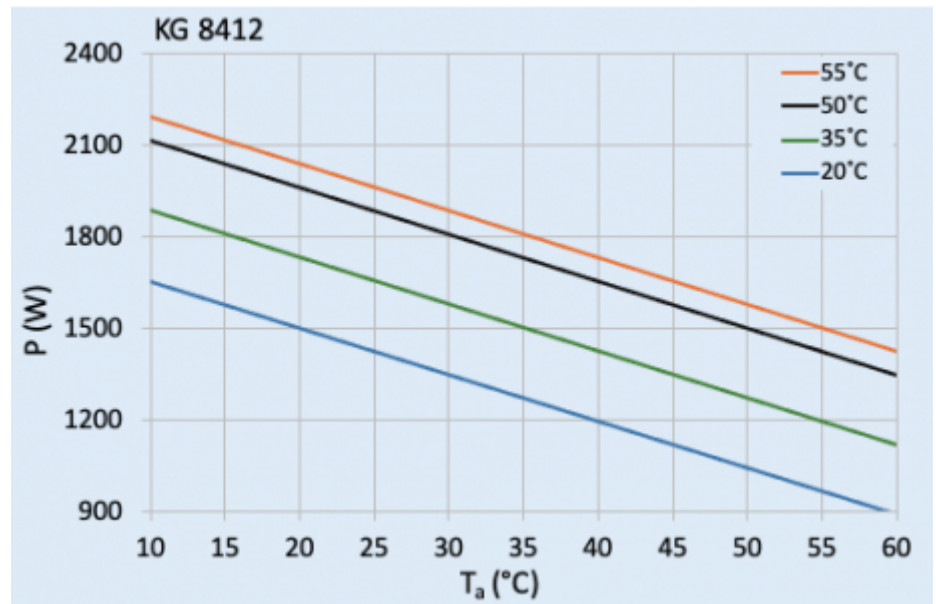

[click image to enlarge](#)

## Dimensions:

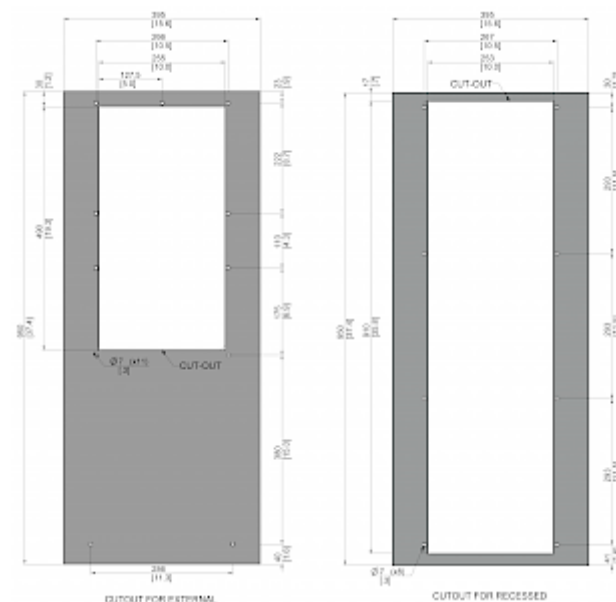

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>Dimensions emballage</b>	1042 x 495 x 283 mm
<b>Poids brut</b>	46 Kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200