

climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande:	85259576
Marque:	SLIMLINE PRO
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 55 / Type 12
Approbations:	CE, cURus, cULus

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	2500 W @ 50 Hz 2500 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	2100 W @ 50 Hz 2100 W @ 60 Hz
EER L35L35:	2.06
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant:	R 513A / 630
Quantité réfrigérant:	420 g / 14.8 oz
Pression maximale:	30 / 6 bar 435 / 88 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 680 / 1200 m ³ /h Circuit l'intérieur: 500 / 850 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 60°C
Plage de température UL:	10°C - 60°C
Montage:	Montage latéral / semi-encasté
Dimensions A x B x C (D+E):	1550 x 455 x 292 mm
Poids:	65 kg
Tension nominale - fréquence:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tension nominale - fréquence:	460 V / 60Hz 3~
Courant nominal L35L35:	2.9 A @ 50 Hz 2.8 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	20 A
Courant max.:	3.3 A
Consommation de courant à L35L35:	1270 W @ 50 Hz 1580 W @ 60 Hz
Puissance max.:	2020 W
Fusible:	15 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	2.2 A

Ventilateurs de courant à pleine charge:

1.3 A

Connexion:

bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique


bornier à 3 pôles pour RS 485

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis](#)

Graphique de performance:

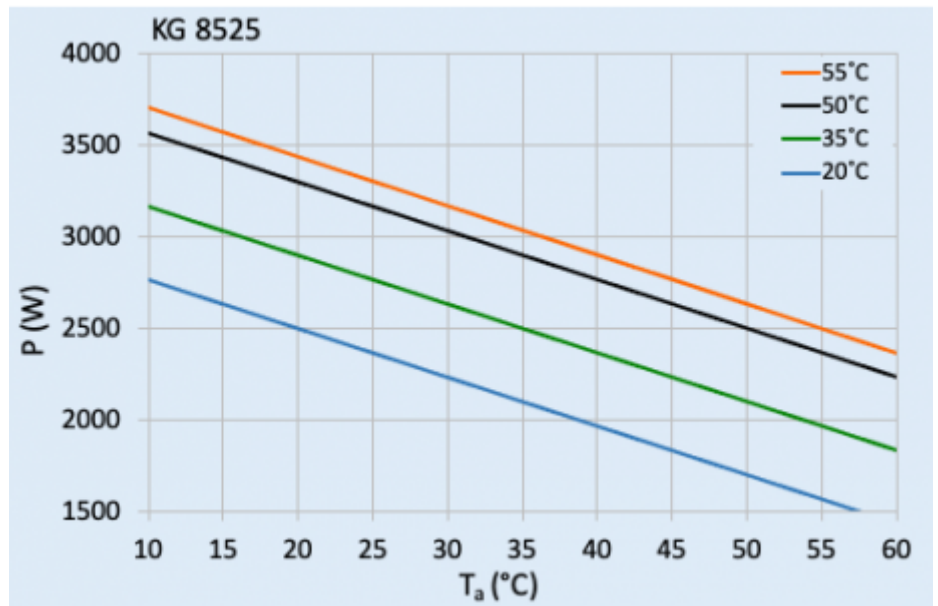

[click image to enlarge](#)

Dimensions de découpe:

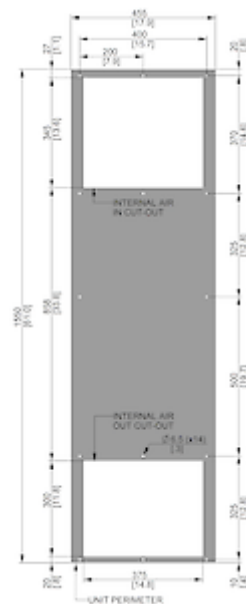

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Verpackungsmaße	1442 x 495 x 242 mm
Bruttogewicht	50.5 Kg
Zolltarifnummer	84158200