


## Climatiseur d'armoires électriques




### Description

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Numéro de commande:</b>        | 854000S62                     |
| <b>Marque:</b>                    | SLIMLINE PRO                  |
| <b>Matériau boîtier:</b>          | Acier Inox AISI 304 (V2A)     |
| <b>IP protection (EN 605 29):</b> | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X |
| <b>Approbations:</b>              | CE, cURus, cULus              |

#### Accessoires:



[Conduit de sortie d'air froid 8540/62](#)



[filtre aluminium 8540/60](#)



[Kit contre les vibrations 3](#)

## Données techniques

**Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):** 4000 W @ 50 Hz  
4200 W @ 60 Hz

**Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):** 3500 W @ 50 Hz  
3900 W @ 60 Hz

**EER L35L35:** 2.2 / 1.8

**Compresseur:** compresseur à piston rotatif

**Réfrigérant:** R 513A / 630

**Quantité réfrigérant:** 620 g / 21.9 oz.

**Pression maximale:** 32 / 6 bar  
460 / 88 psi

**Débit d'air (système / en soufflage libre):** Circuit l'extérieur: 1000 / 1400 m<sup>3</sup>/h  
Circuit l'intérieur: 750 / 1200 m<sup>3</sup>/h

**Plage de température de fonctionnement:** 10°C - 60°C

**Plage de température UL:** 10°C - 60°C

**Montage:** Montage latéral / semi-encastré

**Dimensions A x B x C (D+E):** 1550 x 455 x 270 mm

**Poids:** 62 kg

**Tension nominale - fréquence:** 230 V ~ 50/60 Hz

**UL Tension nominale - fréquence:** 230 V ~ 60 Hz

**Courant nominal L35L35:** 8.2 A @ 50 Hz  
10.5 A @ 60 Hz

**Courant de démarrage:** 50 A

**Courant max.:** 14.7 A

**Consommation de courant à L35L35:** 1840 W @ 50 Hz  
2320 W @ 60 Hz

**Puissance max.:** 2540 W @ 50 Hz  
3350 W @ 60 Hz

**Fusible:** 20 A (T)

**Max. Ampacité du circuit:** 15 A

**Courant nominal de court-circuit:** 5 kA

**Compresseur de courant nominal:** 7.6 A

**Ventilateurs de courant à pleine charge:**

1.8 A

---

**Connexion:**

bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique

bornier à 3 pôles pour RS 485


---

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis](#)

**Graphique de performance:**

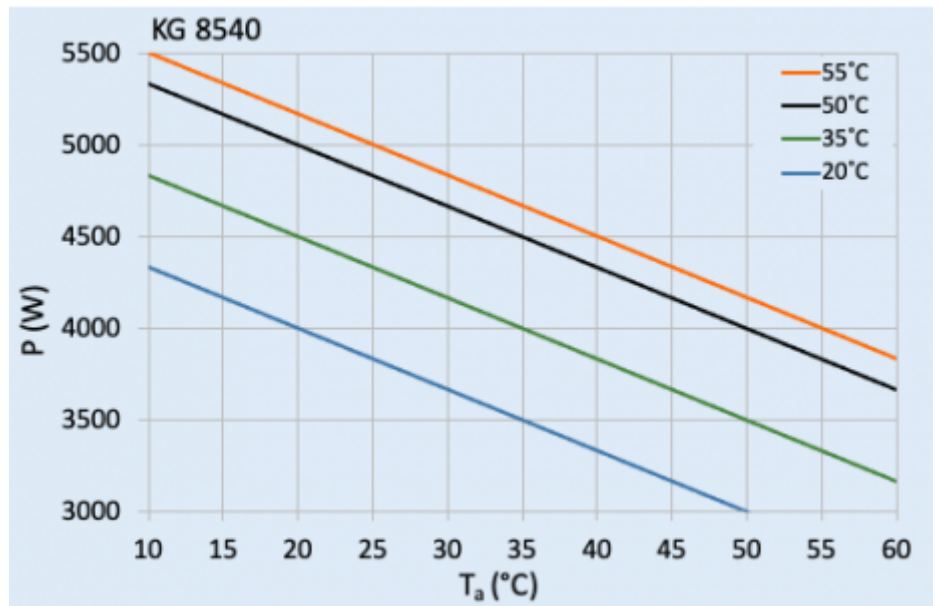

[click image to enlarge](#)

**Dimensions de découpe:**

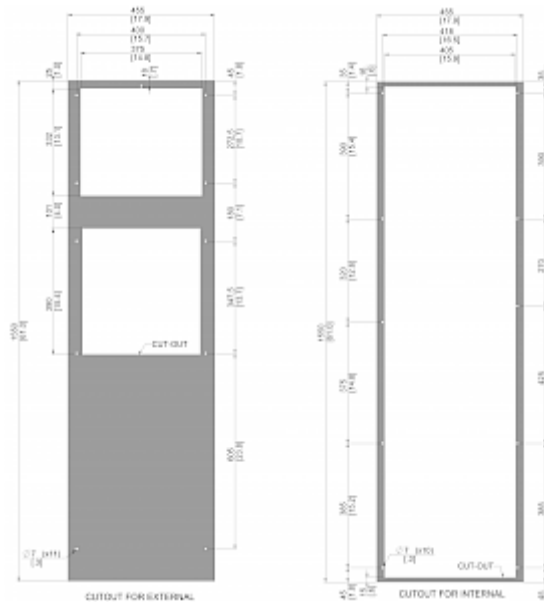

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Dimensions emballage</b>     | 1642 x 555 x 299 mm |
| <b>Poids brut</b>               | 72.5 Kg             |
| <b>Numéro de tarif douanier</b> | 84158200            |