

Climatiseur d'armoires électriques extérieur



Description

Numéro de commande:	87622582
Marque:	COMPACT OUTDOOR
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (à l'intérieur):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4X
Livré:	Avec chauffage de boîtier et filtre en aluminium
Approbations:	CE, cURus, cULus

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	6.0 kW @ 50 Hz 6.2 kW @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	4.8 kW @ 50 Hz 5.4 kW @ 60 Hz
Capacité de chauffage:	2.0 kW
Compresseur:	Scroll compresseur
Réfrigérant:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	1140 g / 40.2 oz
Pression maximale:	32 / 6 bar 460 / 88 psi
Plage de température de fonctionnement:	-40°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 1080 / 1480 m ³ /h Circuit l'intérieur: 935 / 1080 m ³ /h
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	1135 x 455 x 390 mm
Poids:	85 kg
Tension nominale - fréquence:	380-415V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tension nominale - fréquence:	460 V - 60 Hz 3~
Courant nominal L35L35:	5.9 A @ 50 Hz 6.2 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	57 / 44 A
Courant max.:	9.8 A
Consommation de courant à L35L35:	3.0 kW @ 50 Hz 3.8 kW @ 60 Hz
Puissance max.:	6.3 kW
Fusible:	15 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	6.4 A

Ventilateurs de courant à pleine charge:

1.3 A

Connexion:

bornier à 5 pôles pour signaux

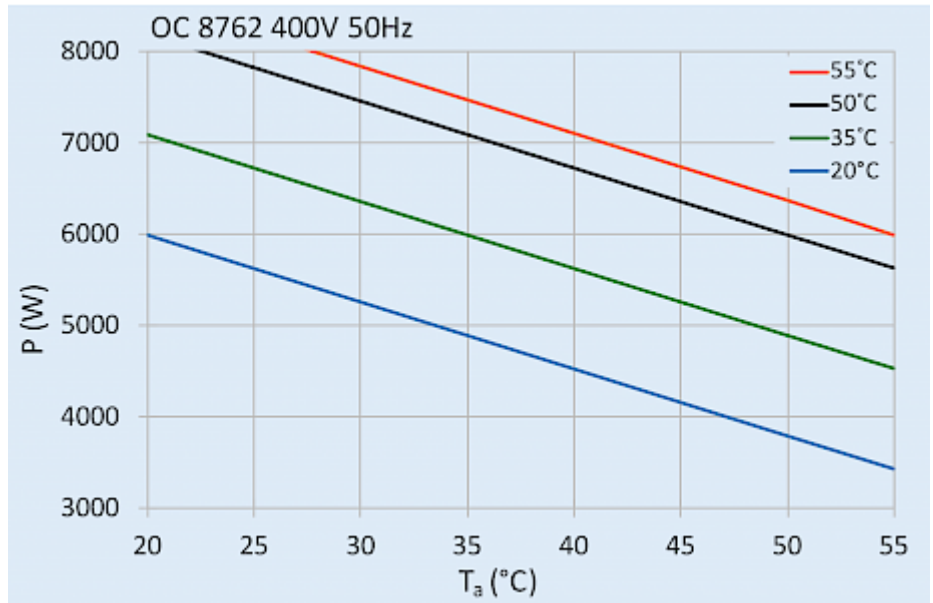
bornier à 4 pôles pour raccordement électrique

bornier 3 pôles pour interface RS 485

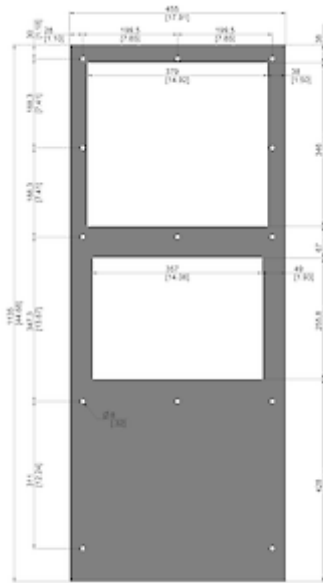
Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits COMPACT OUTDOOR - climatiseur NEMA / Type 4X](#)

Graphique de performance:


[click image to enlarge](#)

Dimensions:


[click image to enlarge](#)

Informations de commande

En boîtier acier inoxydable 316 (V4A)	87622584
Dimensions emballage	1215 x 555 x 549.5 mm
Poids brut	96.5 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200