

climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande:	850620001
Marque:	SLIMLINE PRO
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 55 / Type 12
Approbations:	CE, cURus, cULus


Accessoires:



[Jeu d'étanchéité Type 4](#)



[Conduit de sortie d'air froid 8503/06](#)



[filtre aluminium 8503/06](#)

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	700 W @ 50 Hz 750 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	620 W @ 50 Hz 655 W @ 60 Hz
EER L35L35:	1.6 / 1.7
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R 513A / 630
Quantité réfrigérant:	127 g / 4.5 oz
Pression maximale:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 225 / 408 m ³ /h Circuit l'intérieur: 122 / 180 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Plage de température UL:	10°C - 55°C
Montage:	Montage latéral / semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	600 x 250 x 187.6 (48.6+139) mm
Poids:	16 kg
Tension nominale - fréquence:	400V/460 V - 50/60 Hz 2~
UL Tension nominale - fréquence:	460 V / 60Hz 2~
Courant nominal L35L35:	1.2 A @ 50Hz 1.2 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	3.1 A
Courant max.:	1.6 A
Consommation de courant à L35L35:	440 W @ 50 Hz 440 W @ 60 Hz
Puissance max.:	620 W
Fusible:	15 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	0.92 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	0.12 A

Connexion:

bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique


bornier à 3 pôles pour RS 485

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis](#)

Graphique de performance:

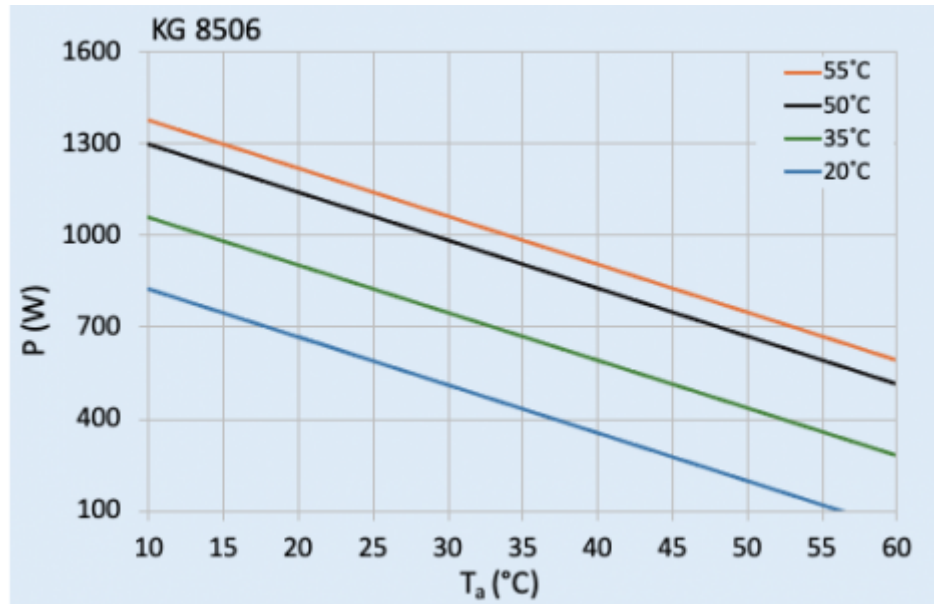

[click image to enlarge](#)

Dimensions de découpe:

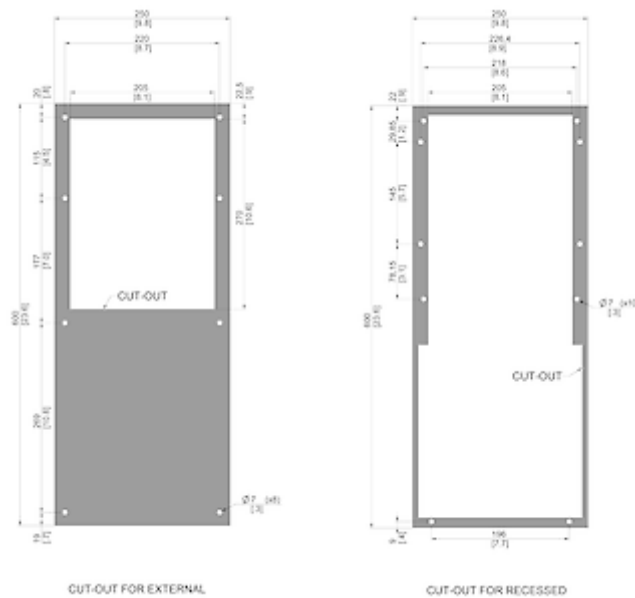

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	692 x 285 x 242 mm
Poids brut	17 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200