

## climatiseur d'armoires électriques



### Description

**Numéro de commande:** 85409576

**Marque:** SLIMLINE PRO

**Couleur:** RAL 7035

**Matériau boîtier:** tôle en acier thermolaqué

**IP protection (EN 605 29):** IP 55 / Type 12

**SK notes:** Packing bag without cable grommets and covering plate.  
Customer will make a cable relief with the existing fixing point, but does not use the cover / grommet

**Approbations:** CE, cURus, cULus

## Données techniques

|  |   |
|--|---|
| <b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b> | 4000 W @ 50 Hz<br>4200 W @ 60 Hz  |
| <b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b> | 3500 W @ 50 Hz<br>3900 W @ 60 Hz  |
| <b>EER L35L35:</b>                                       | 2.4 / 1.9   |
| <b>Compresseur:</b>                                      | compresseur à piston  |
| <b>Réfrigérant:</b>                                      | R 513A / 630  |
| <b>Quantité réfrigérant:</b>                             | 643 g / 22.7 oz   |
| <b>Pression maximale:</b>                                | 32 / 6 bar<br>460 / 88 psi  |
| <b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>       | Circuit l'extérieur: 1000 / 1400 m <sup>3</sup> /h<br>Circuit l'intérieur: 750 / 1200 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b>           | 10°C - 60°C   |
| <b>Plage de température UL:</b>                          | 10°C - 60°C   |
| <b>Montage:</b>  | Montage latéral / semi-encasté  |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>                       | 1550 x 455 x 270 mm   |
| <b>Poids:</b>  | 62 kg   |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>                     | 380-415 V 50 Hz 3~<br>400-460 V 60 Hz 3~  |
| <b>UL Tension nominale - fréquence:</b>                  | 460 V / 60Hz 3~   |
| <b>Courant nominal L35L35:</b>                           | 3.4 A @ 50 Hz<br>3.5 A @ 60 Hz  |
| <b>Courant de démarrage:</b>                             | 15 A  |
| <b>Courant max.:</b>                                     | 4.8 A   |
| <b>Consommation de courant à L35L35:</b>                 | 1690 W @ 50 Hz<br>2180 W @ 60 Hz  |
| <b>Puissance max.:</b>                                   | 2480 W @ 50 Hz<br>3250 W @ 60 Hz  |
| <b>Fusible:</b>  | 15 A (T)  |
| <b>Max. Ampacité du circuit:</b>                         | 15 A  |
| <b>Courant nominal de court-circuit:</b>                 | 5 kA  |
| <b>Compresseur de courant nominal:</b>                   | 3 A   |

**Ventilateurs de courant à pleine charge:**

1.3 A

**Connexion:**

4-poliger Stecker für Strom

5-poliger Stecker für Signale


3-poliger Stecker für RS 485 MODBUS

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis](#)

**Graphique de performance:**

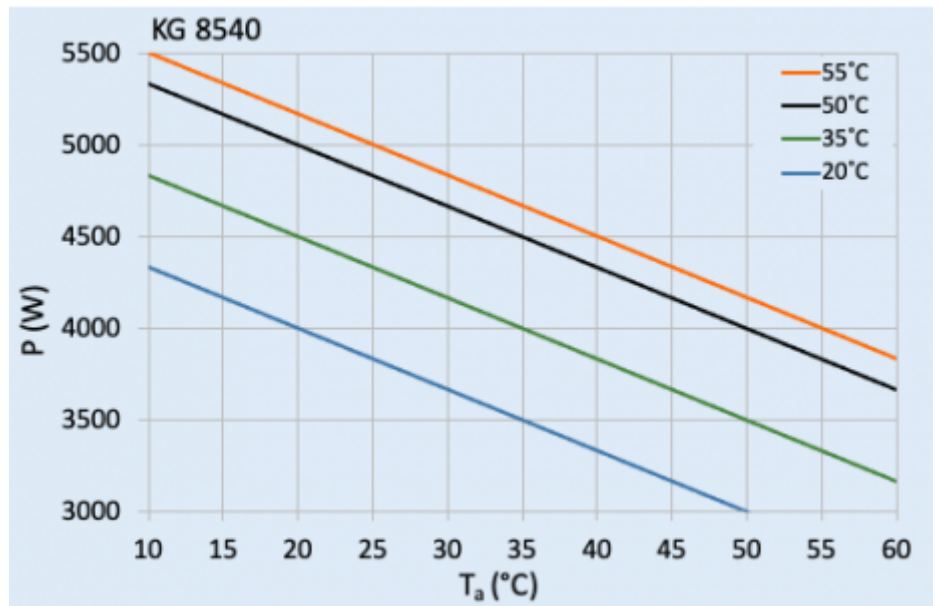

[click image to enlarge](#)

**Dimensions de découpe:**

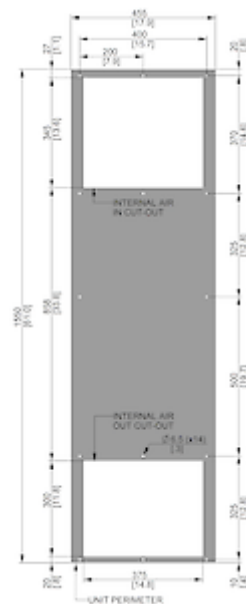

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Verpackungsmaße</b> | 1642 x 555 x 299 mm |
| <b>Bruttogewicht</b>   | 70 Kg               |
| <b>Zolltarifnummer</b> | 84158200            |