

## Filterloses Schaltschrankkühlgerät



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	0905661724
<b>Produttore:</b>	SLIMLINE
<b>Materiale della custodia:</b>	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 54 / TYPE 12
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus

## Dati tecnici


<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	400 W @ 50 Hz 425 W @ 60 Hz
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	195 W @ 50 Hz 220 W @ 60 Hz
<b>EER A35A35:</b>	1.1
<b>Compressore:</b>	Pistone rotante
<b>Refrigerante:</b>	R513A / 630
<b>Carica di refrigerante:</b>	91 g / 3.2 oz
<b>Alta / bassa pressione:</b>	30 / 35 bar 290 / 188 psig
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 215 / 450 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 115 / 250 m <sup>3</sup> /h
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	10°C - 50°C
<b>Montaggio:</b>	Anbau
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	340 x 520 x 110 mm
<b>Peso:</b>	14.8 kg
<b>Dimensioni dell'apertura:</b>	321 x 501 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Tensione / frequenza:</b>	230 V ~ 60 Hz
<b>Corrente A35A35:</b>	1.6 A @ 50 Hz 1.5 A @ 60 Hz
<b>Corrente di avviamento:</b>	3.2 A
<b>Corrente massima:</b>	1.7 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	330 W @ 50 Hz 330 W @ 60 Hz
<b>Massima energia:</b>	380 W
<b>Fusibile:</b>	6 A (T)
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Compressore a corrente nominale:</b>	3.1 A
<b>Ventilatori di corrente a pieno carico:</b>	2.3 A
<b>Connessione:</b>	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro](#)

**Grafico delle prestazioni:**

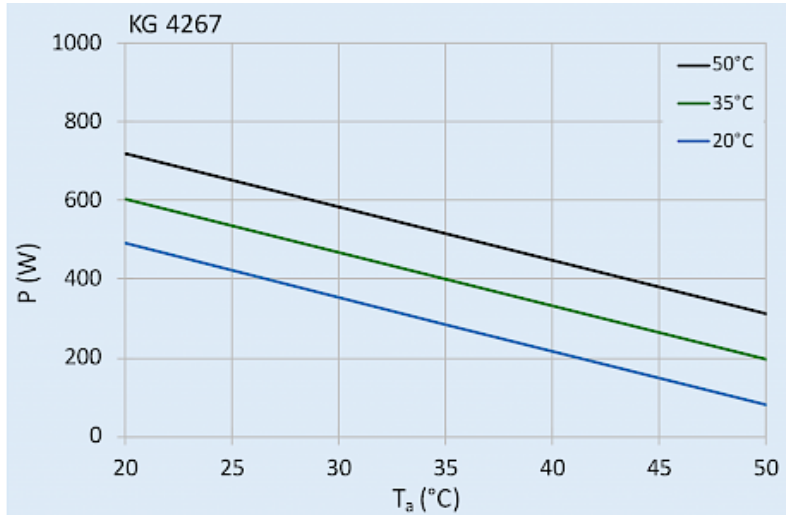


click image to enlarge

**Flusso d'aria:**

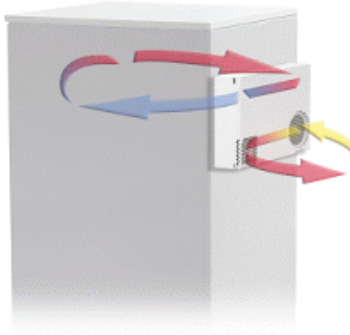

click image to enlarge

**Dimensioni dell'apertura:**

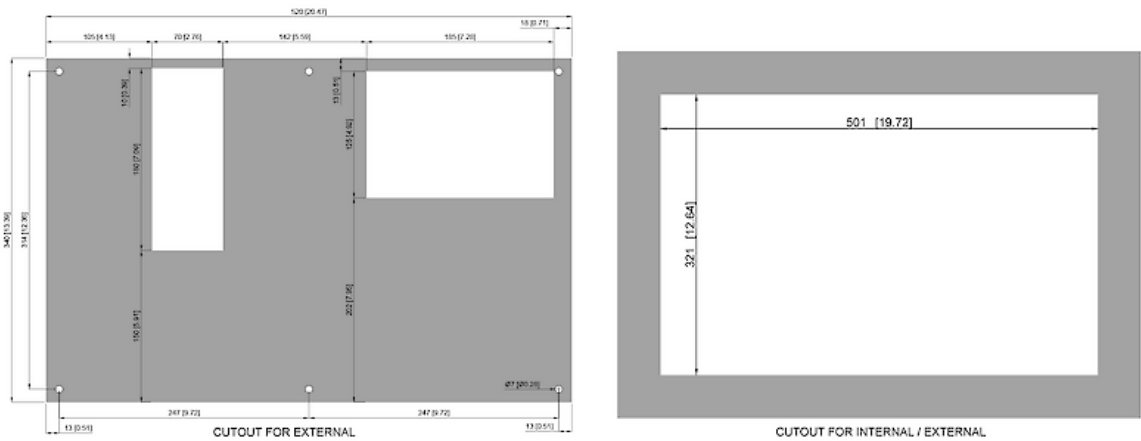

click image to enlarge