

Filterloses Schaltschrankkühlgerät



Descrizione

| | |
|---|-------------------------------------|
| Numero di ordine: | 0905661724 |
| Produttore: | SLIMLINE |
| Materiale della custodia: | Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A) |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 54 / TYPE 12 |
| Certificazione: | CE, cURus, cULus |

Dati tecnici


| | |
|---|--|
| Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): | 400 W @ 50 Hz 425 W @ 60 Hz |
| Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): | 195 W @ 50 Hz 220 W @ 60 Hz |
| EER A35A35: | 1.1 |
| Compressore: | Pistone rotante |
| Refrigerante: | R513A / 630 |
| Carica di refrigerante: | 91 g / 3.2 oz |
| Alta / bassa pressione: | 30 / 35 bar 290 / 188 psig |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Circuito aria esterno: 215 / 450 m ³ /h Circuito aria interno: 115 / 250 m ³ /h |
| Intervallo operativo di temperatura: | 10°C - 50°C |
| Montaggio: | Anbau |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 340 x 520 x 110 mm |
| Peso: | 14.8 kg |
| Dimensioni dell'apertura: | 321 x 501 mm |
| Tensione / frequenza: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| UL Tensione / frequenza: | 230 V ~ 60 Hz |
| Corrente A35A35: | 1.6 A @ 50 Hz 1.5 A @ 60 Hz |
| Corrente di avviamento: | 3.2 A |
| Corrente massima: | 1.7 A |
| Potenza nominale A35A35: | 330 W @ 50 Hz 330 W @ 60 Hz |
| Massima energia: | 380 W |
| Fusibile: | 6 A (T) |
| Corrente nominale di cortocircuito: | 5 kA |
| Compressore a corrente nominale: | 3.1 A |
| Ventilatori di corrente a pieno carico: | 2.3 A |
| Connessione: | Morsetti di collegamento |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro](#)

Grafico delle prestazioni:

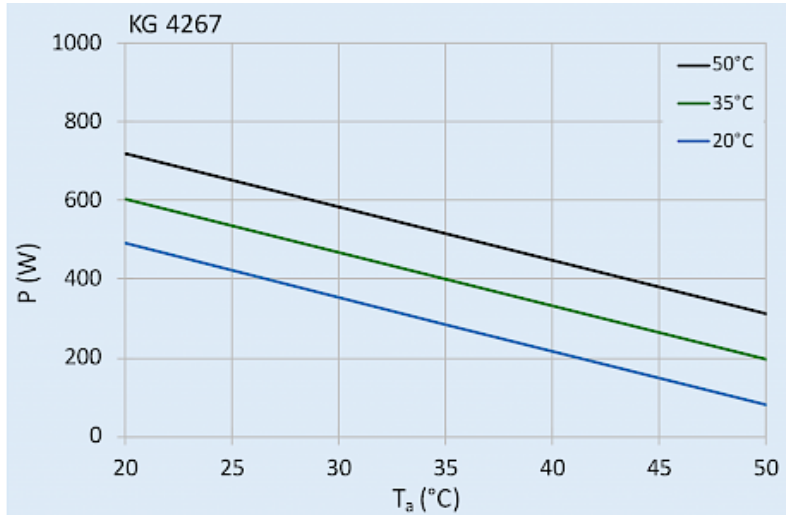


click image to enlarge

Flusso d'aria:

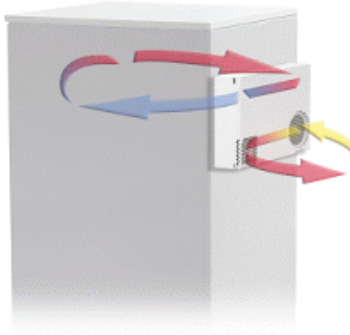

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

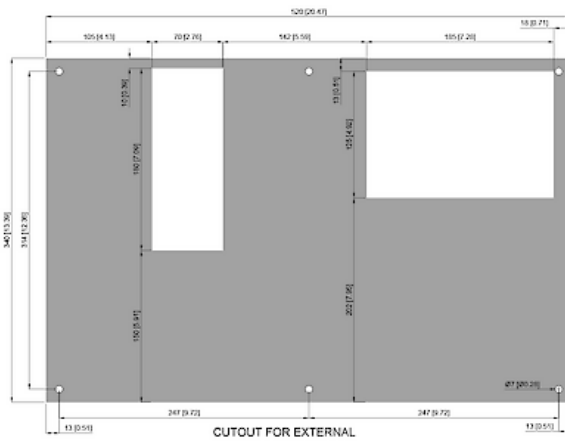

click image to enlarge

