

Schaltschrankkühlgerät



Descrizione

Numero di ordine:	85129612
Produttore:	SLIMLINE PRO
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 55 / Type 12
SK notes:	Voltage sticker PR596030690 next to electrical connection. Packing bag without cable grommets and covering plate. Customer will make a cable relief with the existing fixing point, but does not use the cover / grommet
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1200 W @ 50 Hz 1260 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	900 W @ 50 Hz 1000 W @ 60 Hz
EER A35A35:	1.71
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	230 g / 8.1 oz.
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 300 / 550 m ³ /h Circuito aria interno: 350 / 550 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Montaggio:	Montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	950 x 305 x 210 (55+155) mm
Peso:	33 kg
Tensione / frequenza:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tensione / frequenza:	460 V / 60Hz 3~
Corrente A35A35:	1.6 A @ 50 Hz 1.6 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	8.2 A
Corrente massima:	2.0 A
Potenza nominale A35A35:	700 W @ 50 Hz 875 W @ 60 Hz
Massima energia:	1.2 kW
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	1.3 A

Ventilatori di corrente a pieno carico:

1.3 A

Connessione:

4-poliger Stecker für Strom

5-poliger Stecker für Signale


3-poliger Stecker für RS 485 MODBUS

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

Grafico delle prestazioni:

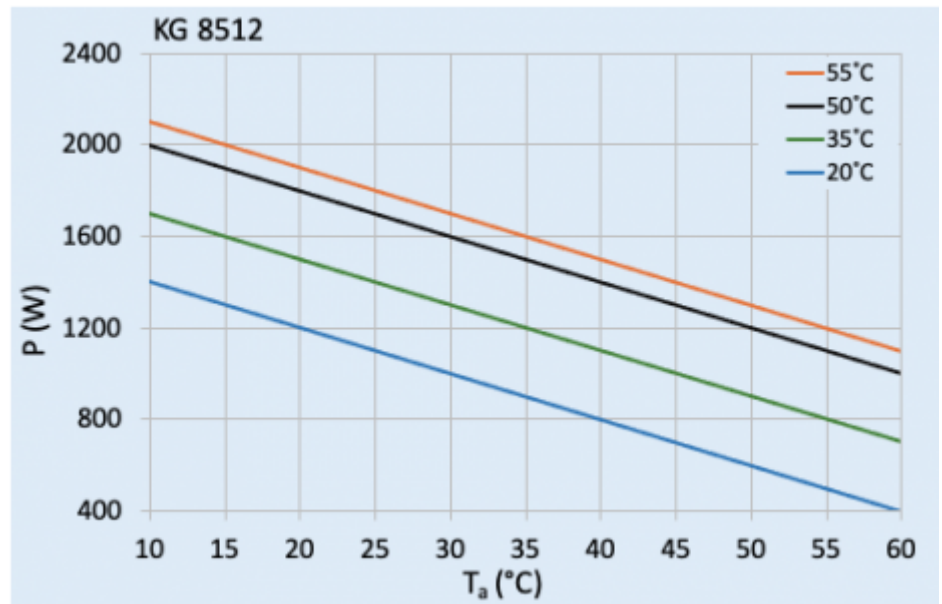

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:



[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Verpackungsmaße	1042 x 405 x 242 mm
Bruttogewicht	36 Kg
Zolltarifnummer	84158200