

Filterloses Schaltschrankkühlgerät



Descrizione

Numero di ordine:	0902871206
Produttore:	SLIMLINE
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 55
SK notes:	Controller SC1050
Certificazione:	CE, cURus, cULus


Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	820 W @ 50 Hz 885 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	480 W @ 50 Hz 530 W @ 60 Hz
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	394 g / 13.9 oz
Alta / bassa pressione:	26 / 14 bar 377 / 203 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Umgebungskreislauf: 320 m ³ /h Schrankkreislauf: 290 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	+20°C -+ 55°C
Montaggio:	Montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1700 x 395 x 145 mm
Peso:	46 kg
Dimensioni dell'apertura:	230 x 345, 210 x 345 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente A35A35:	3.4 A @ 50 Hz 3.6 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	15.5 A
Corrente massima:	4.5 A
Potenza nominale A35A35:	720 W @ 50 Hz 830 W @ 60 Hz
Massima energia:	1030 W
Fusibile:	10 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	15.5 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	4.3 A
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).
> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro](#)

Grafico delle prestazioni:

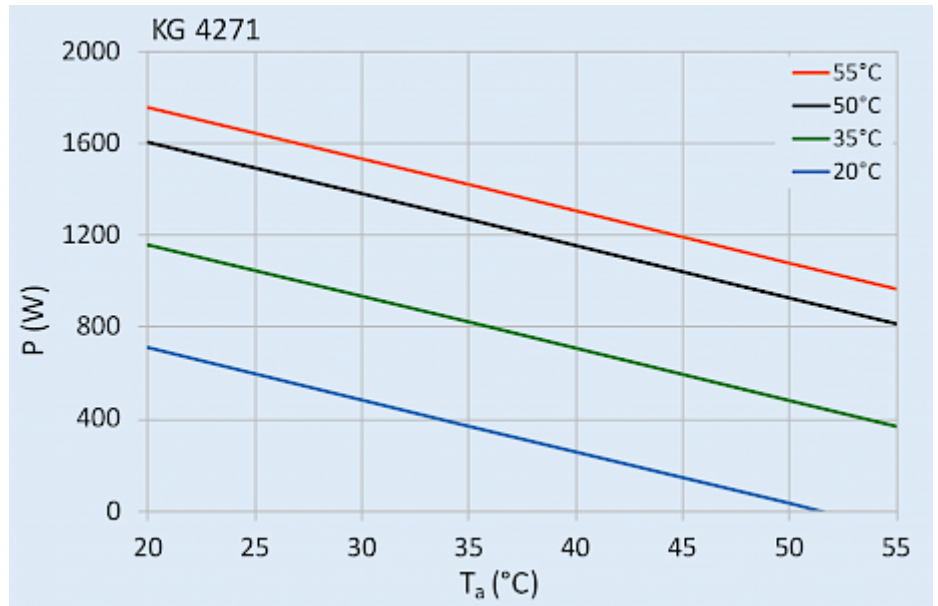


click image to enlarge

Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

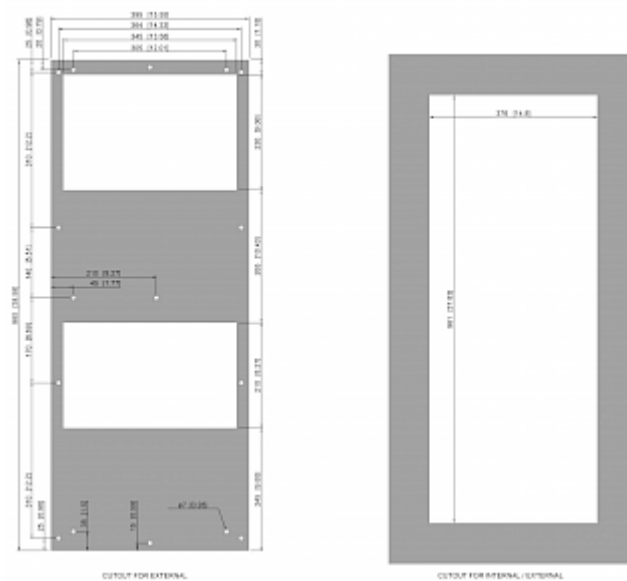

click image to enlarge