

## Filterloses Schaltschrankkühlgerät



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	0904638135
<b>Produttore:</b>	SLIMLINE
<b>Materiale della custodia:</b>	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 55
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus

## Dati tecnici


<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	1.50 kW @ 50 Hz 1.53 kW @ 60 Hz
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	1.18 kW @ 50 Hz 1.20 kW @ 60 Hz
<b>Compressore:</b>	Pistone rotante
<b>Refrigerante:</b>	R513A / 630
<b>Carica di refrigerante:</b>	640 g / 22.6 oz
<b>Alta / bassa pressione:</b>	35 / 9.5 bar 580 / 140 psig
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Umgebungskreislauf: 475 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 283 m <sup>3</sup> /h
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	20°C - 55°C
<b>Montaggio:</b>	An- / Einbau
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	1615 x 395 x 180 mm
<b>Peso:</b>	59 kg
<b>Dimensioni dell'apertura:</b>	2 x [290 x 225 mm]
<b>Tensione / frequenza:</b>	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>Corrente A35A35:</b>	1.9 A @ 50 Hz 2.0 A @ 60 Hz
<b>Corrente di avviamento:</b>	22 A
<b>Corrente massima:</b>	2.5 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	1.05 kW @ 50 Hz 1.2 kW @ 60 Hz
<b>Massima energia:</b>	1.6 kW
<b>Fusibile:</b>	3 x 6 A (T)
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Connessione:</b>	9-Poliger Stecker

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro](#)

**Grafico delle prestazioni:**

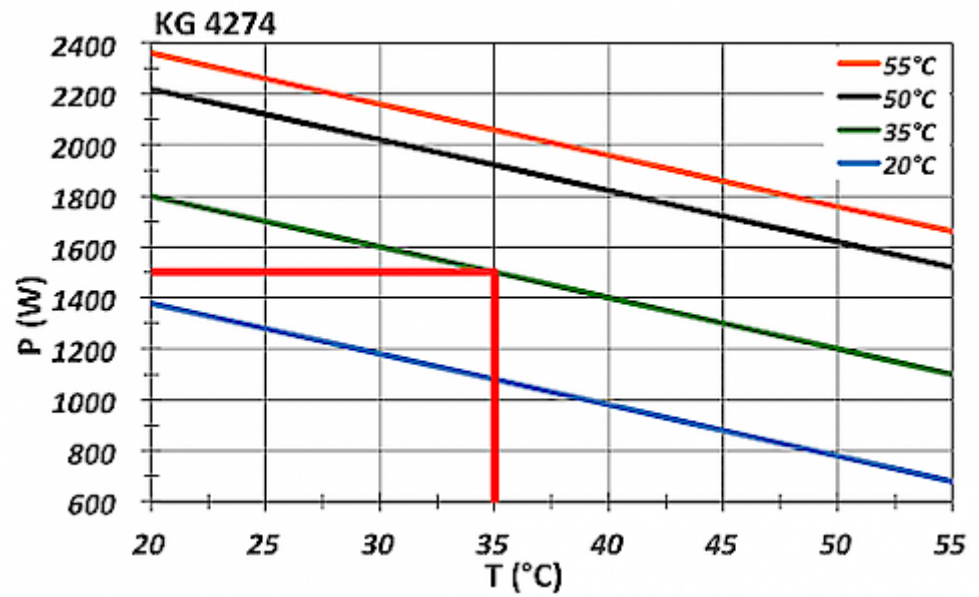

click image to enlarge

**Flusso d'aria:**

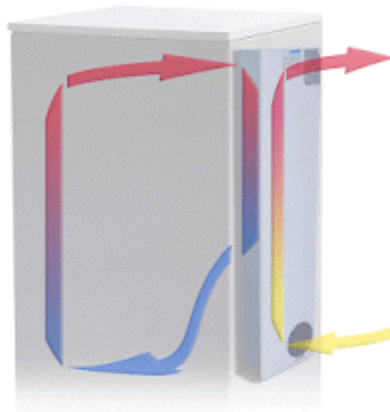

click image to enlarge

**Dimensioni dell'apertura:**



click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

<b>Verpackungsmaße</b>	1,627 x 496 x 204 mm
<b>Bruttogewicht</b>	56.5 kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158200
<b>EAN Nummer</b>	5350604371323