

## Thermoelektrisches Kühlgerät



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	0905718422
<b>Produttore:</b>	SoliTherm
<b>Materiale della custodia:</b>	Acciaio inossidabile AISI 316 (V4A)
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
<b>Nota:</b>	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.
<b>Certificazione:</b>	CE

## Dati tecnici


<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	160 W
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	98 W
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Umgebungskreislauf: 150 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 150 m <sup>3</sup> /h
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-20°C - 70°C
<b>Intervallo di temperatura UL:</b>	-20°C - 65°C
<b>Montaggio:</b>	Halbeinbau
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	480 x 253 x 163 mm
<b>Peso:</b>	14.6 kg
<b>Dimensioni dell'apertura:</b>	358 x 215 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Corrente A35A35:</b>	0.9 A
<b>Corrente di avviamento:</b>	1.1 A
<b>Corrente massima:</b>	2 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	190 W
<b>Massima energia:</b>	300 W
<b>Fusibile:</b>	4 A (T)
<b>Connessione:</b>	Anschlusskabel

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

**Grafico delle prestazioni:**

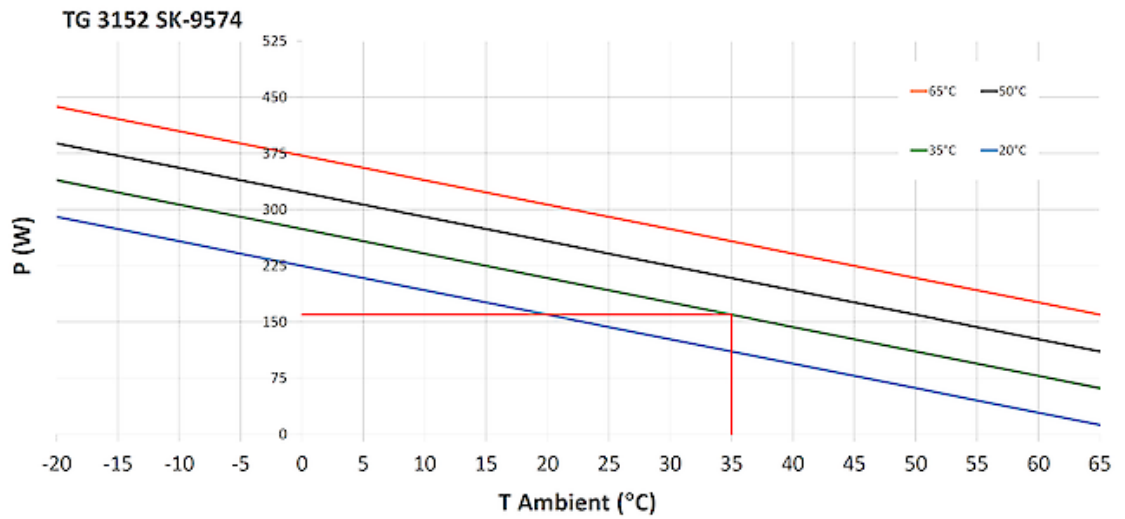


click image to enlarge

**Flusso d'aria:**

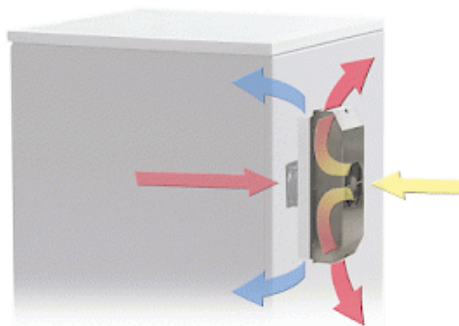

click image to enlarge

**Dimensioni dell'apertura:**

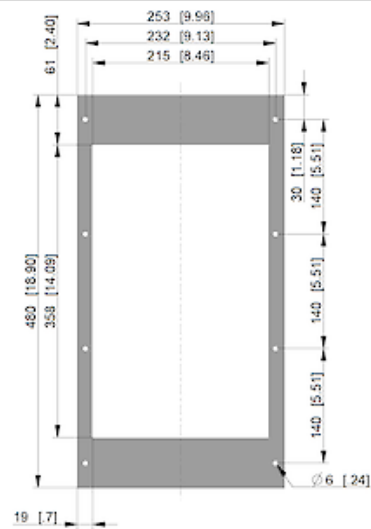

click image to enlarge