

## Ventilatore da tetto



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	6064D2000
<b>Produttore:</b>	SOLIFLEX
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 54, Type 1, 12
<b>Incluso:</b>	G3 filters
<b>Opzionale:</b>	Aluminium filter kit Temperature control thermostat Alarm thermostat
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus

## Dati tecnici


<b>Flusso aria senza impedimenti IP 54:</b>	320 m <sup>3</sup> /h
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-10°C - 55°C
<b>Pressione statica:</b>	79 Pa
<b>Montaggio:</b>	montaggio sul tetto
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	147 x 457 x 457 mm
<b>Peso:</b>	5.8 kg
<b>Dimensioni dell'apertura:</b>	291 x 291 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	24 V DC
<b>Corrente nominale:</b>	0.84 A
<b>Potenza:</b>	20 W
<b>Grado di separazione IP 54:</b>	85% - DIN 24185
<b>Classe di filtro (ISO 16890):</b>	G3 (Aluminium optional)
<b>Livello di rumore:</b>	51 dB(A)
<b>Connessione:</b>	4 pole connector (provided)

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri](#)

**Grafico delle prestazioni:**

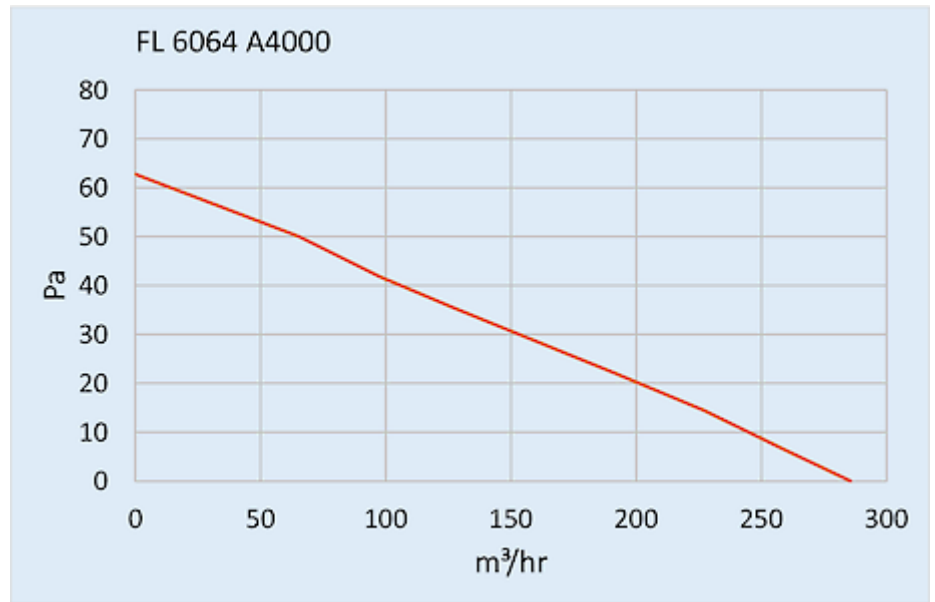

click image to enlarge

**Dimensioni dell'apertura:**

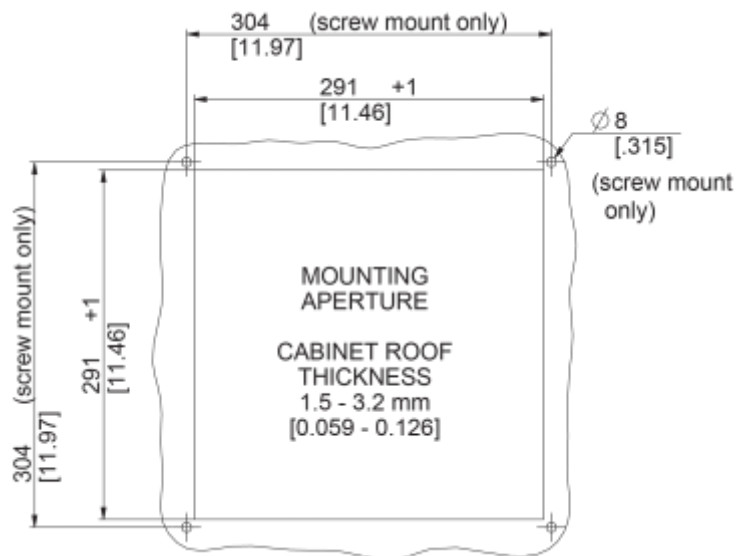

click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

<b>Zolltarifnummer</b>	84145915
<b>EAN Nummer</b>	5350604100893