

Ventilatore da tetto



Descrizione

| | |
|---|---|
| Numero di ordine: | 6085A9000 |
| Produttore: | SOLIFLEX |
| Colore: | RAL 7035 |
| Materiale della custodia: | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 54, Type 1, 12 |
| Certificazione: | CE, cURus |

Dati tecnici


| | |
|---|------------------------------|
| Flusso aria senza impedimenti IP 54: | 630 m ³ /h |
| Intervallo operativo di temperatura: | -10°C - 55°C |
| Pressione statica: | 570 Pa |
| Montaggio: | montaggio sul tetto |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 147 x 457 x 457 mm |
| Peso: | 7.8 kg |
| Dimensioni dell'apertura: | 291 x 291 mm |
| Tensione / frequenza: | 400/460 V - 50/60 Hz 3~ |
| Corrente nominale: | Max 0.22 A |
| Potenza: | Max 145 W |
| Grado di separazione IP 54: | 85% - DIN 24185 |
| Classe di filtro (ISO 16890): | G3 (Aluminium optional) |
| Livello di rumore: | 70 dB(A) |
| Connessione: | Connettore a innesto a 4 pin |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Grafico delle prestazioni:

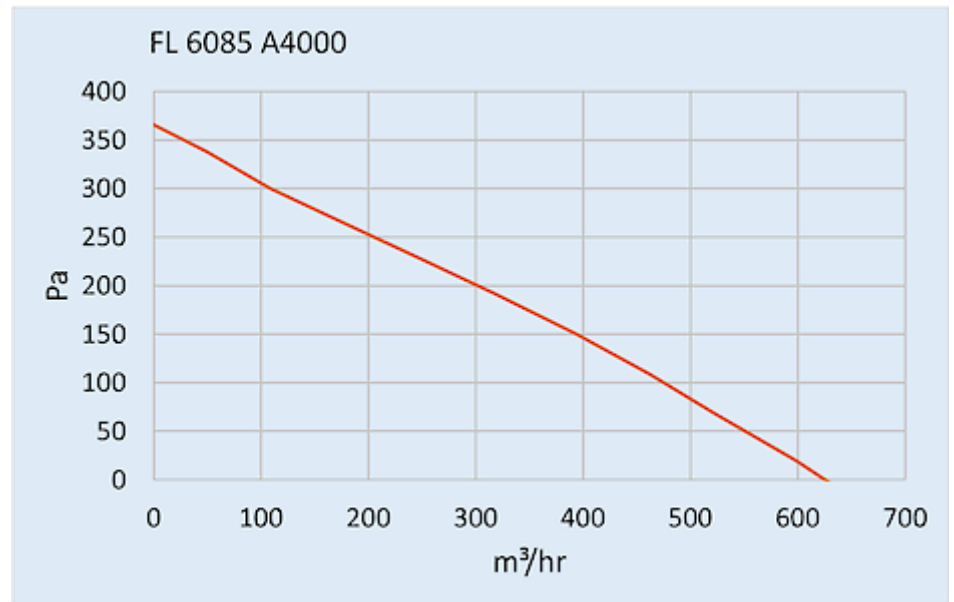

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

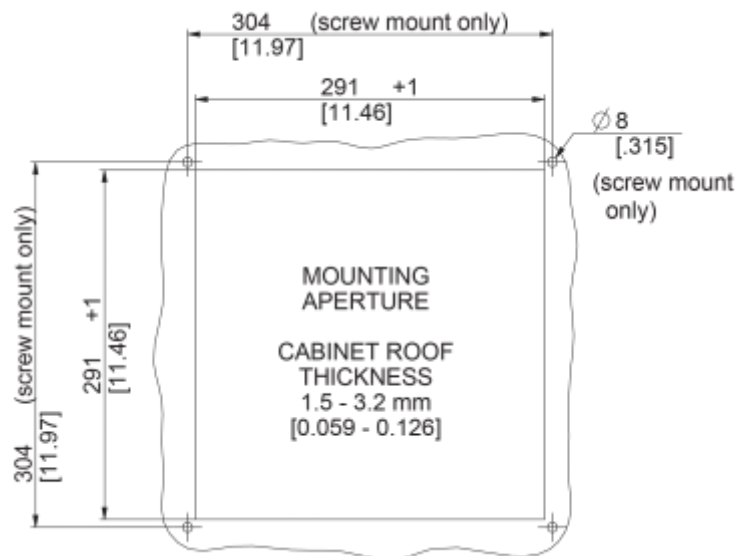

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

| | |
|------------------------|---------------|
| Zolltarifnummer | 84145915 |
| EAN Nummer | 5350604100893 |