

Termoventilatore con termostato



Descrizione

Numero di ordine:	8011K4A44001
Produttore:	SOLIFLEX
Colore:	argento
Materiale della custodia:	Alluminio
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 20
Incluso:	Termostato regolabile Spia dello stato di funzionamento Interruttore ventilatore automatico / acceso
Opzionale:	Fissaggio Clip per guida DIN 35mm (EN50022) numero di ordine SP-KH801-AK-1
Certificazione:	CE, cURus
Numero file UL:	E358386

Dati tecnici


Potenza di riscaldamento a 10°C:	1300 W
Intervallo operativo di temperatura:	-40 to 70 °C
Montaggio:	Viti o staffa per guida DIN
Dimensione A x B x C (D+E):	190 x 126 x 155 mm
Peso:	1.5 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente nominale:	5.7 A
Potenza:	1300 W
Flusso d'aria del ventilatore, ca.:	83 m³/h
Livello di rumore:	51 dB(A)
Fusibile:	10 A (T)
Connessione:	Connettore a innesto a 3 poli

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Riscaldatori per quadri elettrici](#)

Flusso d'aria:

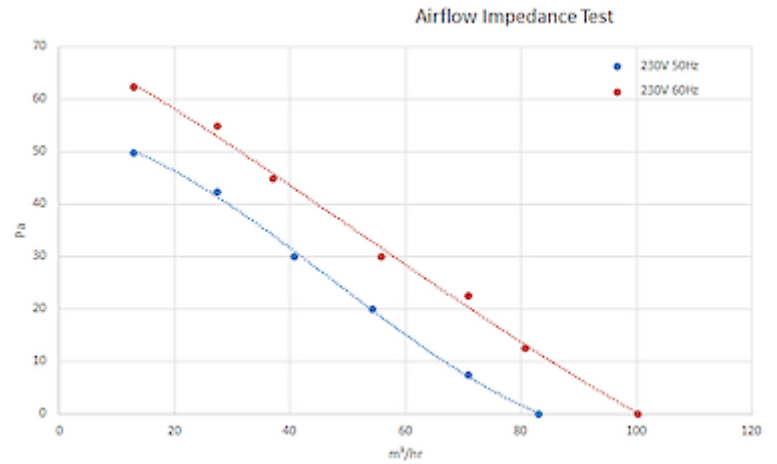

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

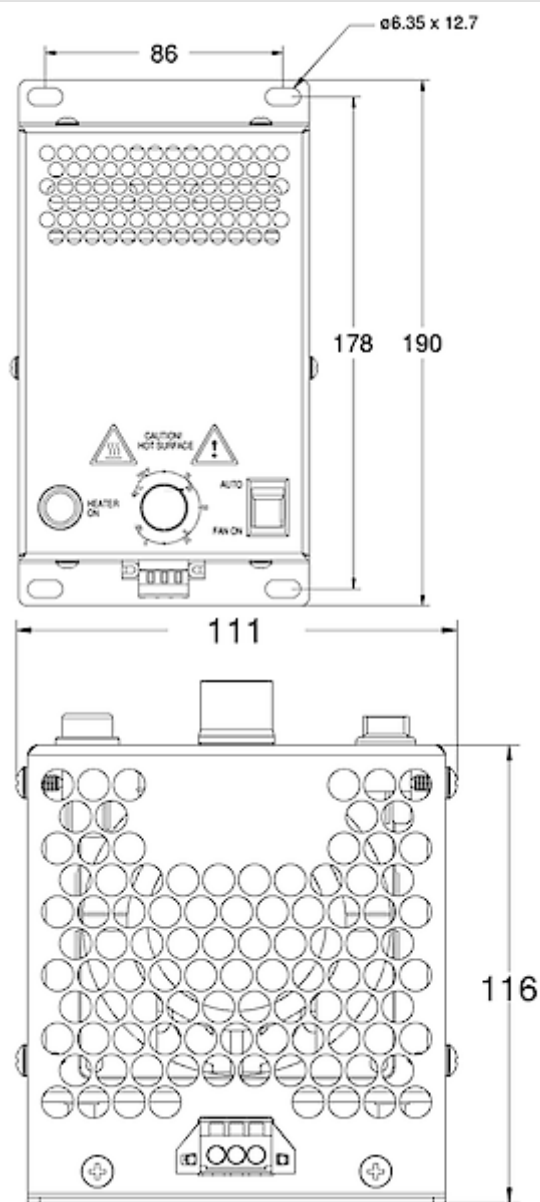

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric

85162999
