

SOLITHERM PROTEC



Descrizione

Numero di ordine:	87060584
Produttore:	SOLITHERM PROTEC
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 316 (V4A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Certificazione:	CE, UL(ACVS), cULus

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	600 W @ 50 Hz 630 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	430 W @ 50 Hz 450 W @ 60 Hz
EER A35A35:	1.5
Riscaldatore per armadio:	150 W
Compressore:	Rollkolbenkompressor
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	80 g / 2.8 oz
Alta / bassa pressione:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Ambiente: 235 / 408 m ³ /h Armadio: 115 / 180 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	-40°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	-40°C - 55°C
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	380 x 250 x 250 mm
Peso:	15.7 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	2.1 A @ 50 Hz 2.0 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	5.3 A
Corrente massima:	2.3 A
Potenza nominale A35A35:	430 W @ 50 Hz 430 W @ 60 Hz
Massima energia:	500 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	1.6 A

Ventilatori di corrente a pieno carico:

0.2 A

Connessione:


Cavo a 3 fili per alimentazione
cavo a 5 fili per segnali
morsettiera a 3 poli per RS 485 MODBUS

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PROTEC - per condizioni aggressive](#)

Grafico delle prestazioni:

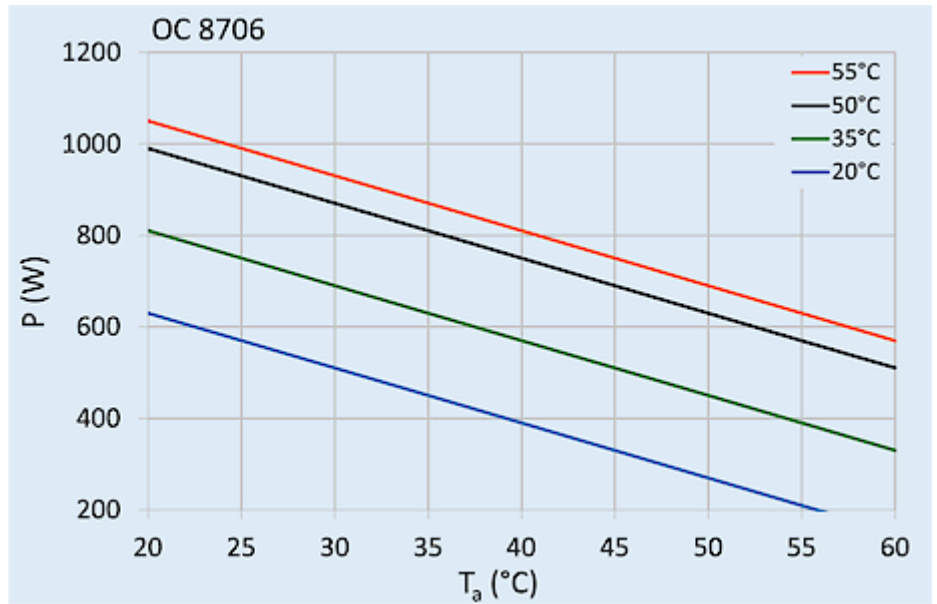

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

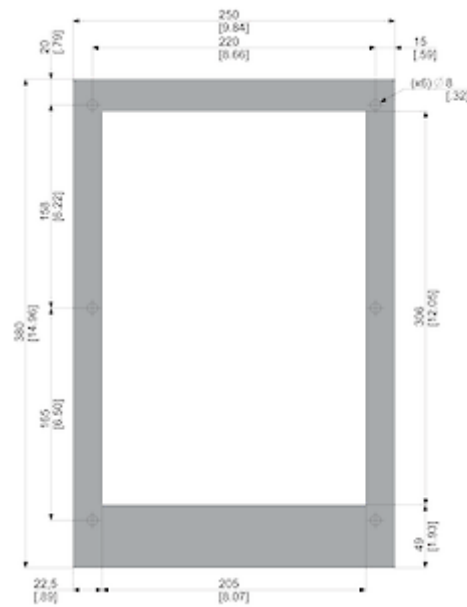

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric

84158200
