

## SOLITHERM PROTEC



### Descrizione

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Numero di ordine:</b>                    | 87120584                            |
| <b>Produttore:</b>                          | SOLITHERM PROTEC                    |
| <b>Materiale della custodia:</b>            | Acciaio inossidabile AISI 316 (V4A) |
| <b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b> | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X       |
| <b>Certificazione:</b>                      | CE, UL(ACVS), cULus                 |
| <b>Numero file UL:</b>                      | SA32278                             |

## Dati tecnici

|   |  |
|---|--|
| <b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b> | 1120 W @ 50 Hz<br>1200 W @ 60 Hz   |
| <b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b> | 800 W @ 50 Hz<br>840 W @ 60 Hz   |
| <b>EER A35A35:</b>                                    | 1.6 / 1.4  |
| <b>Riscaldatore per armadio:</b>                      | 400 W  |
| <b>Compressore:</b>                                   | Hubkolbenkompressor  |
| <b>Refrigerante:</b>                                  | R 513A / 630   |
| <b>Carica di refrigerante:</b>                        | 234 g / 8.3 oz   |
| <b>Alta / bassa pressione:</b>                        | 30 / 6 bar<br>435 / 88 psi   |
| <b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>     | Circuito aria esterno: 280 / 550 m <sup>3</sup> /h<br><br>Circuito aria interno: 300 / 470 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Intervallo operativo di temperatura:</b>           | -40 °C - 60 °C   |
| <b>Intervallo di temperatura UL:</b>                  | -40 °C - 60 °C   |
| <b>Montaggio:</b>                                     | montaggio a parete   |
| <b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>                    | 585 x 305 x 305 mm   |
| <b>Peso:</b>  | 31 kg  |
| <b>Dimensioni dell'apertura:</b>                      | 345 x 235 mm   |
| <b>Tensione / frequenza:</b>                          | 230 V ~ 50/60 Hz   |
| <b>UL Tensione / frequenza:</b>                       | 230 V ~ 60 Hz  |
| <b>Corrente A35A35:</b>                               | 3.5 A @ 50 Hz<br>3.9 A @ 60 Hz   |
| <b>Corrente di avviamento:</b>                        | 15 A   |
| <b>Corrente massima:</b>                              | 5.3 A  |
| <b>Potenza nominale A35A35:</b>                       | 720 W @ 50 Hz<br>840 W @ 60 Hz   |
| <b>Massima energia:</b>                               | 1100 W   |
| <b>Fusibile:</b>                                      | 15 A (T)   |
| <b>Max. Ampacità del circuito:</b>                    | 15 A   |


|  |  |
|--|--|
| <b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>     | 5 kA   |
| <b>Compressore a corrente nominale:</b>        | 2.5 A  |
| <b>Ventilatori di corrente a pieno carico:</b> | 0.73 A   |
| <b>Connesione:</b>                             | Morsettiera 5 poli per segnali<br>Morsettiera 4 poli per alimentazione elettrica<br>Morsettiera 3 poli per RS 485 MODBUS |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PROTEC - per condizioni aggressive](#)

**Grafico delle prestazioni:**

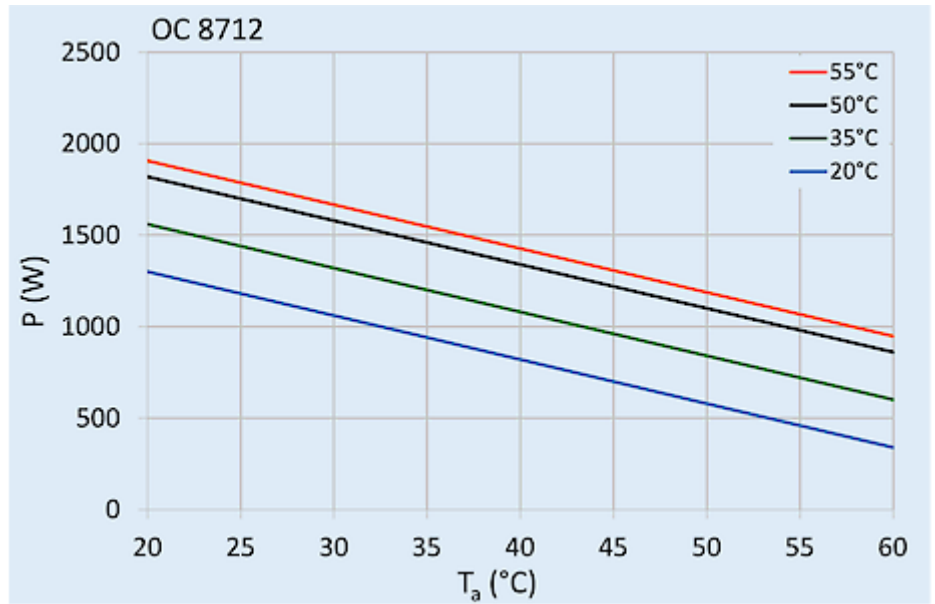

click image to enlarge

**Dimensioni dell'apertura:**

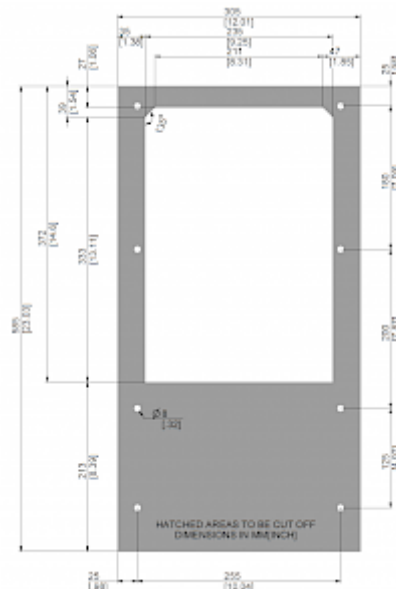

click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

**Tariffa doganale Taric**

84158200

---