

Ventilatore con filtro



Descrizione

Numero di ordine:	4621A4100
Produttore:	SOLIFLEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Plastica ABS
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54, Type 12, 3R
Nota:	Flusso d'aria inverso
Opzionale:	Altri colori disponibili su richiesta
Certificazione:	CE, cURus, cULus, CSA

Accessori:



Coperture di protezioni FC 4000 300



Coperture di protezioni FC 4000 300 FDA



Termostato regolabile NO



Media filtrante

Dati tecnici

Flusso aria senza impedimenti IP 54:	110 m ³ /h - 120 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	-10°C - 55°C
Pressione statica:	66 Pa @ 50 Hz 70 Pa @ 60 Hz
Dimensione A x B x C (D+E):	250 x 250 x 111.8 mm
Peso:	1.2 kg
Ritaglia le dimensioni:	223 x 223 (+1.5) mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente nominale:	0.11 A / 0.10 A
Potenza:	18 W / 17 W
Grado di separazione IP 54:	85% - DIN 24185
Spessore della parete:	1.5 - 2.5 mm
Classe di filtro (ISO 16890):	G3 secondo EN 779
Installazione:	Clip elastiche
Livello di rumore:	48 dB(A) @ 50 Hz 54 dB(A) @ 60 Hz

Fare clic sulla grafica per scaricarla.


Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)


Flusso d'aria:

Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]

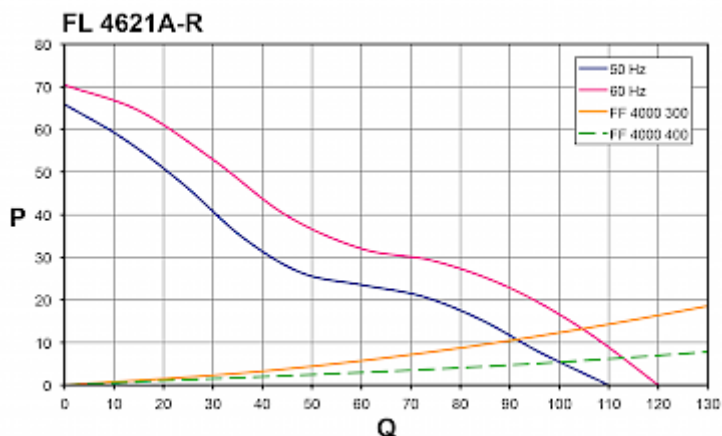

click image to enlarge

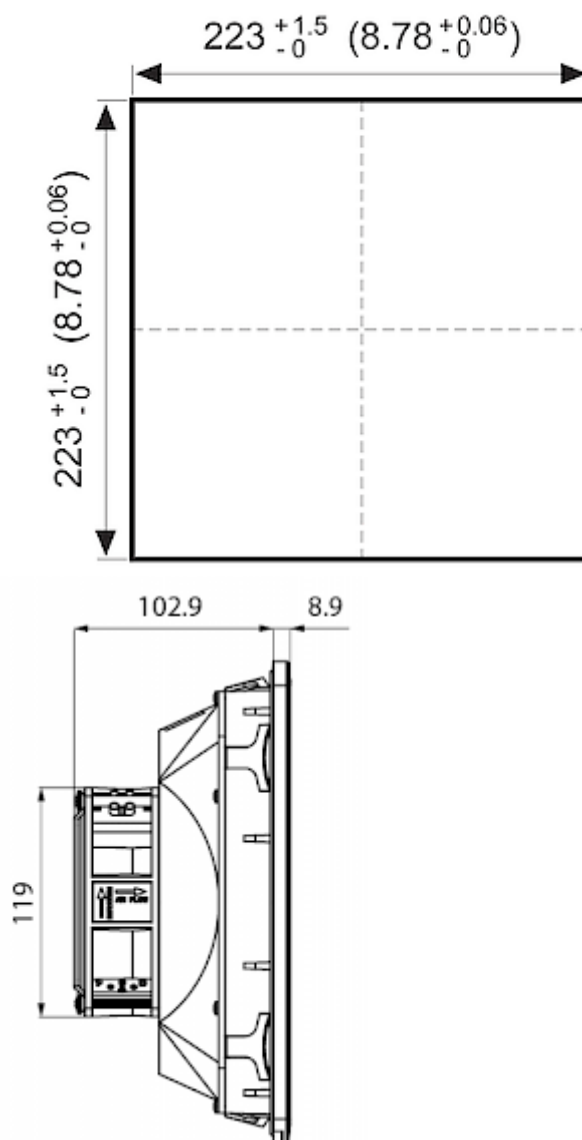Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

In RAL 9005	4621A4103
Tariffa doganale Taric	84145915
GTIN (EAN)	5350604100589