

Filterloses Schaltschrankkühlgerät



Descrizione

Numero di ordine:	0906377794
Produttore:	SLIMLINE
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 55
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1.50 kW @ 50 Hz 1.53 kW @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1.18 kW @ 50 Hz 1.20 kW @ 60 Hz
EER A35A35:	1.8
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	620 g / 22 oz
Alta / bassa pressione:	35 / 9.5 bar 580 / 140 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Umgebungskreislauf: 475 m ³ /h Schrankkreislauf: 283 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	20°C - 55°C
Montaggio:	Wandanbau
Dimensione A x B x C (D+E):	1740 x 395 x 180 mm
Peso:	58 kg
Dimensioni dell'apertura:	2 x [223 x 223 mm]
Tensione / frequenza:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
Tolleranza di tensione:	+/- 10%
UL Tensione / frequenza:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
Corrente A35A35:	1.9 A @ 50 Hz 2.1 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	7.7 A
Corrente massima:	2.5 A
Potenza nominale A35A35:	827 W @ 50 Hz 979 W @ 60 Hz
Massima energia:	1.4 kW
Fusibile:	2x 4.5 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	22 A

Ventilatori di corrente a pieno carico:

8.1 A

Connessione:


Anschlussklemmen

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro](#)

Grafico delle prestazioni:

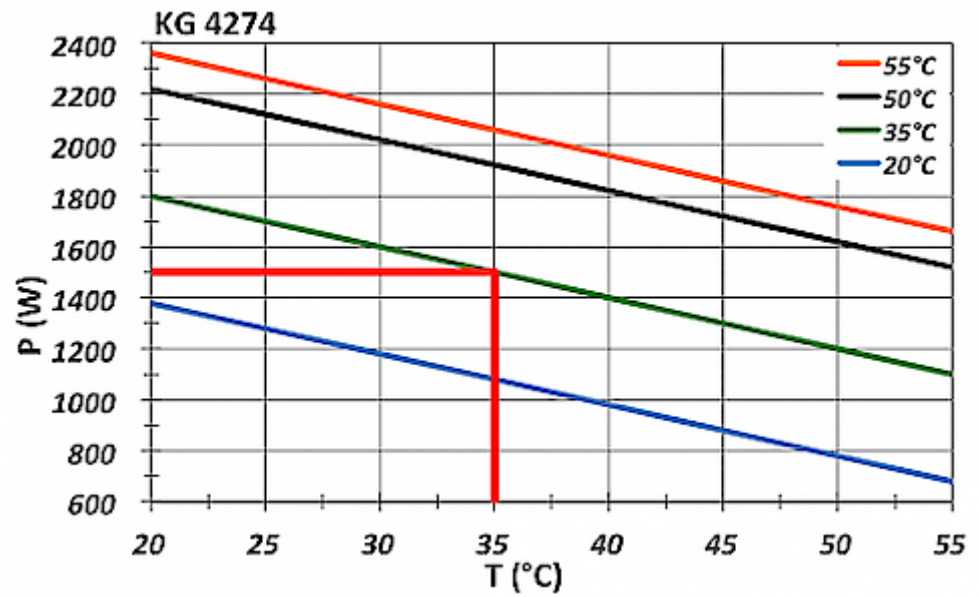

[click image to enlarge](#)

Flusso d'aria:



[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:



[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Verpackungsmaße	1,627 x 496 x 204 mm
Bruttogewicht	56.5 kg
Zolltarifnummer	84158200
EAN Nummer	5350604371323