

Termoventilatore con termostato



Descrizione

| | |
|---|--|
| Numero di ordine: | 801400A44001 |
| Produttore: | SOLIFLEX |
| Colore: | argento |
| Materiale della custodia: | Alluminio |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 20 |
| Incluso: | Termostato regolabile Spia dello stato di funzionamento Interruttore ventilatore automatico / acceso |
| Opzionale: | Fissaggio Clip per guida DIN 35mm (EN50022) numero di ordine SP-KH801-AK-1 |
| Certificazione: | CE, cURus |
| Numero file UL: | E358386 |

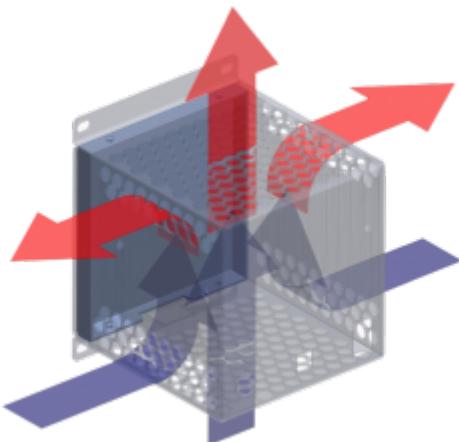
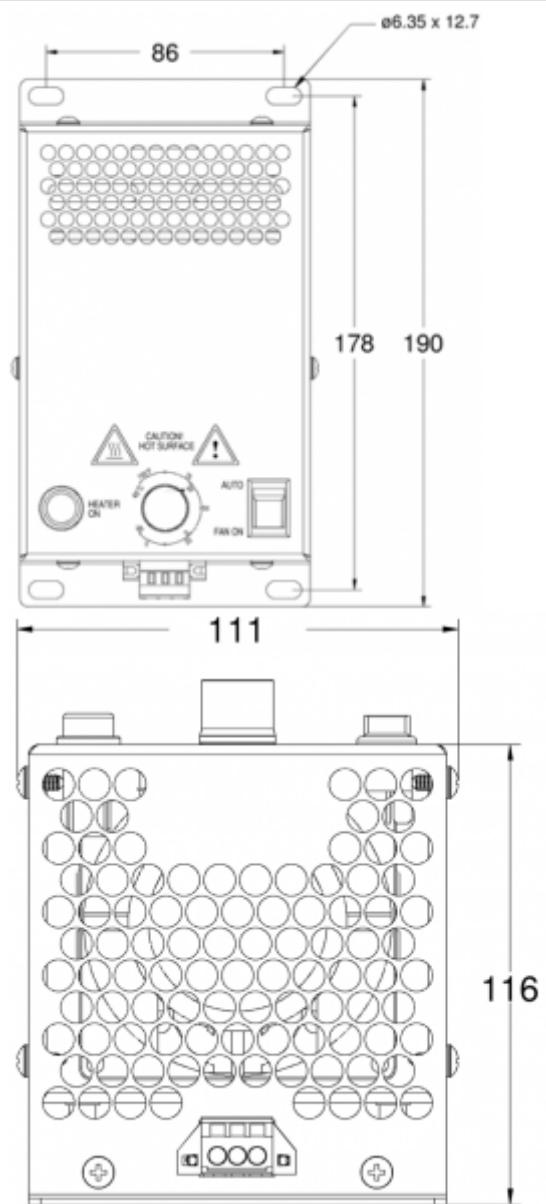
Dati tecnici

| | |
|---|----------------------|
| Potenza di riscaldamento a 10°C: | 400 W |
| Intervallo operativo di temperatura: | -20°C - 40°C |
| Montaggio: | Guida DIN |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 190 x 111 x 116 mm |
| Peso: | 0.8 kg |
| Tensione / frequenza: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Corrente nominale: | 1.9 A |
| Flusso d'aria del ventilatore, ca.: | 44 m ³ /h |
| Fusibile: | 3 A (T) |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Riscaldatori per quadri elettrici](#)

Flusso d'aria:[click image to enlarge](#)**Dimensioni:**[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

| | |
|------------------------|---------------|
| Tariffa doganale Taric | 85162999 |
| GTIN (EAN) | 5350604020412 |