


Condizionatore senza filtro



Descrizione

Numero di ordine:	42661001
Produttore:	SLIMLINE
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54 / TYPE 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	 Copertine NEMA 4X - KG 4266

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	330 W
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	150 W
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	96 g / 3.4 oz
Alta / bassa pressione:	35 / 30 bar 250 / 220 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Umgebungskreislauf: 170 m ³ /h Schrankkreislauf: 125 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 50°C
Montaggio:	Montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	520 x 270 x 110 mm
Peso:	13 kg
Dimensioni dell'apertura:	501 x 251 mm
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	3.0 A
Corrente di avviamento:	7.1 A
Corrente massima:	3.2 A
Potenza nominale A35A35:	330 W
Massima energia:	350 W
Fusibile:	6 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	9.2 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	3.6 A
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro](#)

Grafico delle prestazioni:

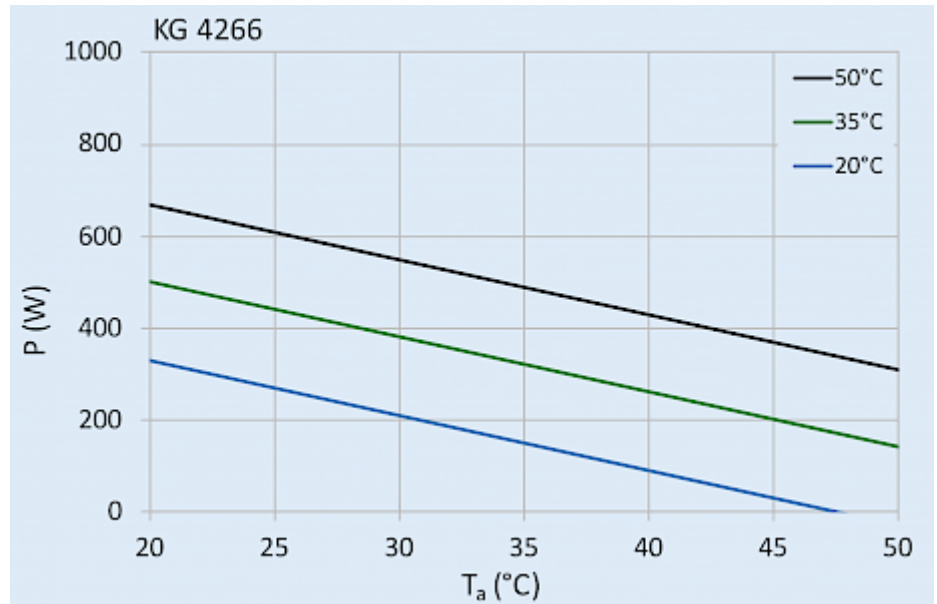


click image to enlarge

Flusso d'aria:

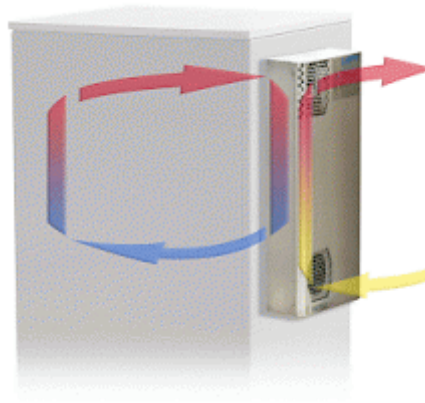

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

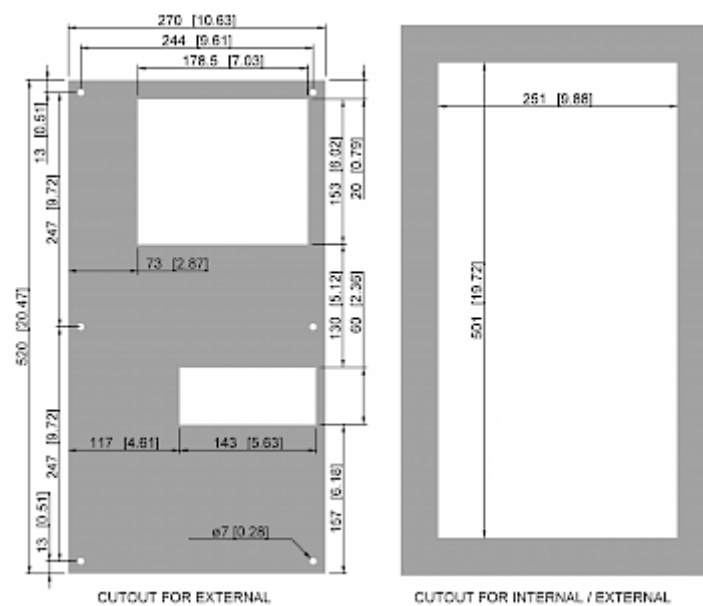

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	580 x 290 x 150 mm
Peso lordo	14.5 kg
Tariffa doganale Taric	84158200