

Condizionatore senza filtro



Descrizione

Numero di ordine:	42670001
Produttore:	SLIMLINE
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54 / TYPE 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus

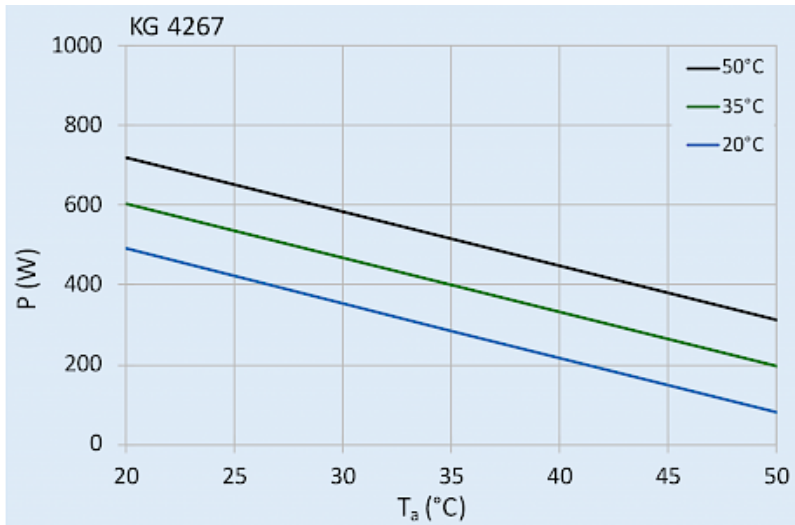
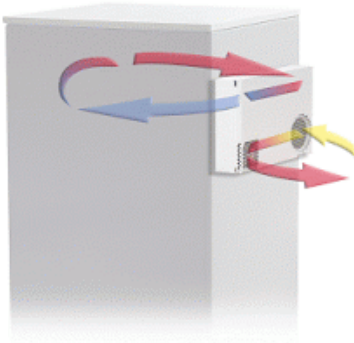
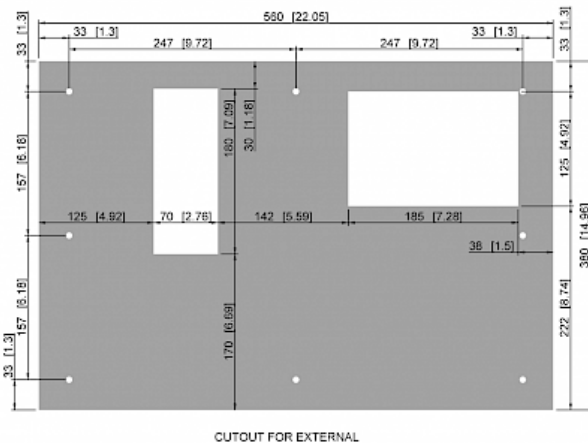
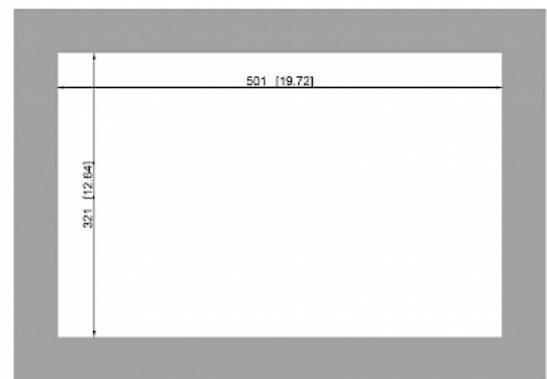
Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	400 W @ 50 Hz 425 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	195 W @ 50 Hz 220 W @ 60 Hz
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	111 g / 3.9 oz
Alta / bassa pressione:	23 / 4.5 bar 337 / 66 psig
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 50°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 215 / 450 m ³ /h Circuito aria interno: 115 / 250 m ³ /h
Montaggio:	Montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	340 x 520 x 110 (25+85) mm
Peso:	14.8 kg
Ritaglia le dimensioni:	321 x 501 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	1.6 A @ 50 Hz 1.5 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	3.2 A
Corrente massima:	2.3 A
Potenza nominale A35A35:	350 W @ 50 Hz 346 W @ 60 Hz
Massima energia:	410 W
Fusibile:	6 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	3.1 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	2.3 A
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro](#)

Grafico delle prestazioni:

[click image to enlarge](#)
Flusso d'aria:

[click image to enlarge](#)
Dimensioni di foratura:

[click image to enlarge](#)


Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	577 x 442 x 156.5 mm
Peso lordo	17 kg
Tariffa doganale Taric	84158200
GTIN (EAN)	5350604370173