

Scambiatore di calore aria-acqua



Descrizione

Numero di ordine:	750621B001
Produttore:	SLIMLINE HEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 55 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Incluso:	Controllo digitale / elettrovalvola
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h): 700 W


Refrigerante:	Acqua, oli leggeri o simili
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	110 / 220 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	1°C - 60°C
Montaggio:	Montaggio a parete / incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	600 x 250 x 127 (37 + 90) mm
Peso:	8.5 Kg
Tensione / frequenza:	380/415 V 50 Hz 2~ 400/460 V 60 Hz 2~
Corrente di avviamento:	1.0 A
Corrente massima:	0.25 A
Massima energia:	35 W
Circuito dell'acqua in pressione:	10 bar
Connessioni acqua:	Rp 3/8" - filettatura interna (con raccordi opzionali per tubo diametro interno 10 mm)
Fusibile:	1 A (T)
Connessione:	Terminale a 5 poli per segnali terminale a 4 poli per alimentazione

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - scambiatori di calore](#)

Grafico delle prestazioni:

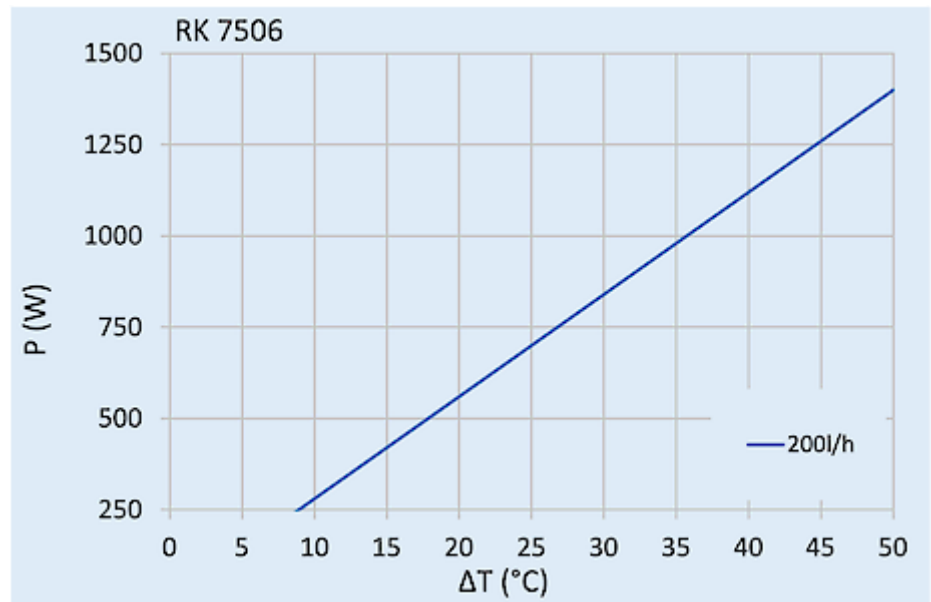

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

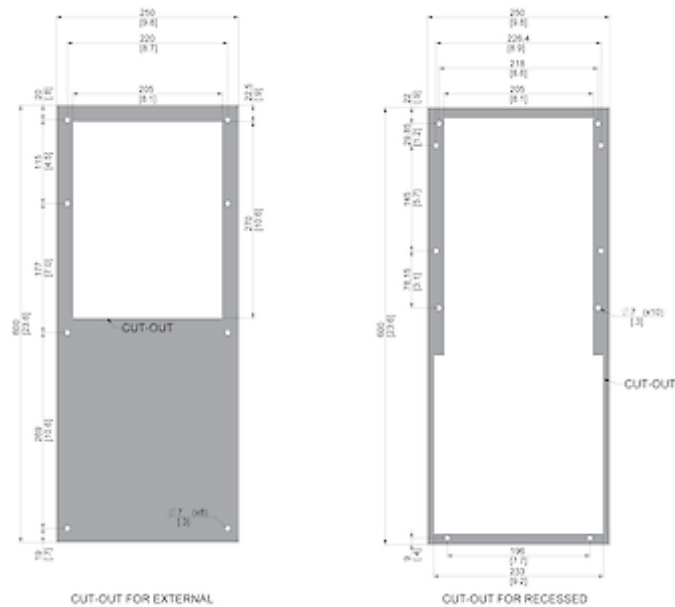

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox AISI 304 (V2A) art. nr.	750621B001
Dimensioni scatola	692 x 285 x 192 mm
Peso lordo	9.5 Kg
Tariffa doganale Taric	84158300