

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	43050001
Produttore:	COMPACT INDOOR
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54 / TYPE 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus


Accessori:



[Portafiltro KG 4305/08/09/10](#)



[Filtri in fibra per 4305/08/09/10](#)



[Filtro in alluminio lavabile 4305/8/9/10](#)

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	550 W @ 50 Hz 620 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	410 W @ 50 Hz 440 W @ 60 Hz
Compressore:	Pistone alternativo
Refrigerante:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	127 g / 4.5 oz
Alta / bassa pressione:	23.3 / 5.3 bar 338 / 77 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 435 / 550 m ³ /h Circuito aria interno: 200 / 250 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	650 x 315 x 260 mm
Peso:	27.7 Kg
Dimensioni dell'apertura:	635 x 275 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	2.1 A
Corrente di avviamento:	9.8 A
Corrente massima:	2.5 A
Potenza nominale A35A35:	370 W @ 50 Hz 400 W @ 60 Hz
Massima energia:	510 W
Fusibile:	6 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Anschlussklemmen

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico](#)

Grafico delle prestazioni:

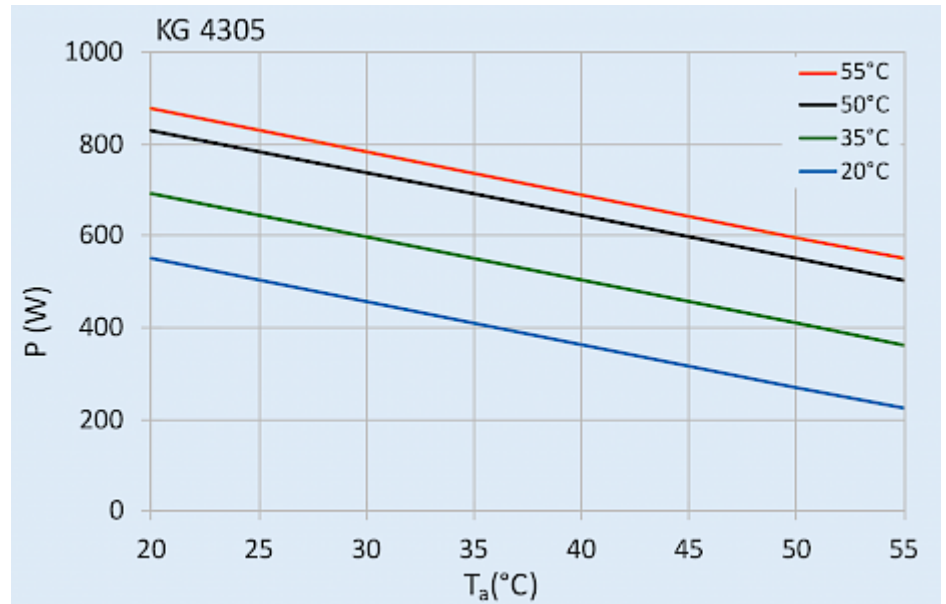


click image to enlarge

Flusso d'aria:

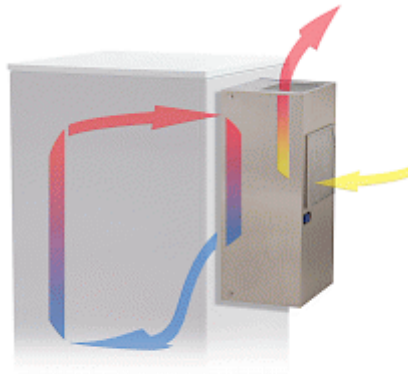

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

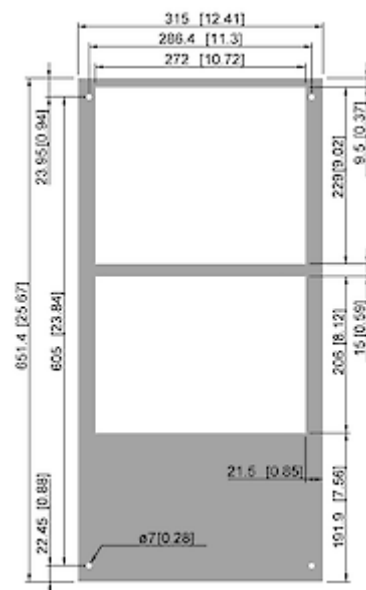

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	4305002
Con l'evaporatore di condensa integrato art. Nr.	43050101
Dimensioni scatola	685 x 353 x 295 mm
Peso lordo	29.5 kg
Tariffa doganale Taric	84158200