

Scambiatore di calore aria-acqua



Descrizione

Numero di ordine:	2114210
Produttore:	SLIMLINE HEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 55
Certificazione:	CE, cURus

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):1200 W

Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):1400 W

Refrigerante: Acqua, oli leggeri o simili

Intervallo operativo di temperatura: 1°C - 72°C

Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): 180 / 575 m³/h @ 50 Hz
200 / 625 m³/h @ 60 Hz

Montaggio: Montaggio a parete / incasso

Dimensione A x B x C (D+E): 891 x 212 x 80 mm

Peso: 7 kg

Tensione / frequenza: 400 V ~ 50/60 Hz

UL Tensione / frequenza: 400 V ~ 50/60 Hz

Corrente di avviamento: 0.6 A

Corrente massima: 0.15 A

Massima energia: 90 W

Circuito dell'acqua in pressione: 10 bar

Connessioni acqua: Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi
per diametri interni del tubo di 10 mm

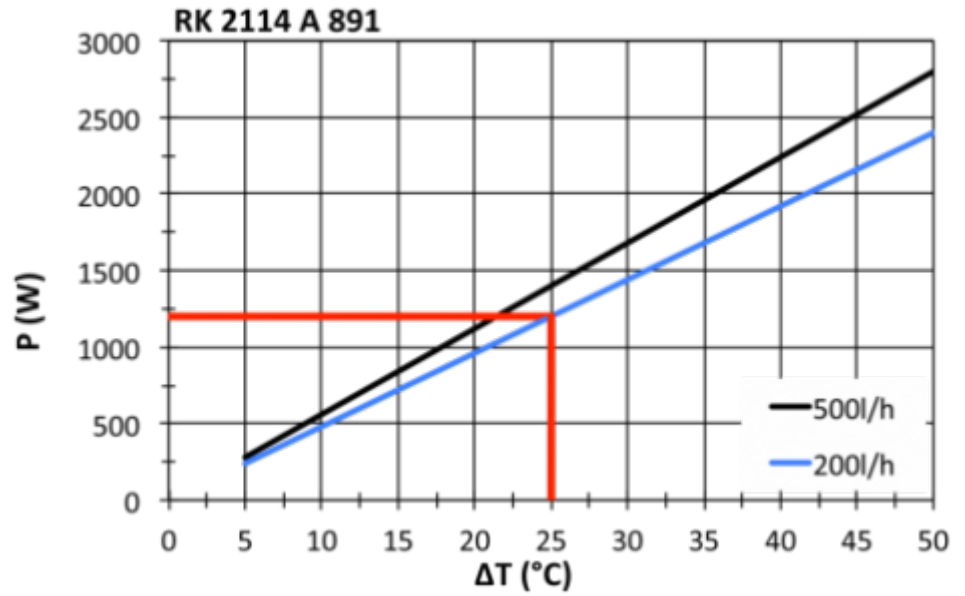
Fusibile: 3 x 1 A (T)

Connessione: Cavo di collegamento 3 m (fisso, con trefoli di collegamento)

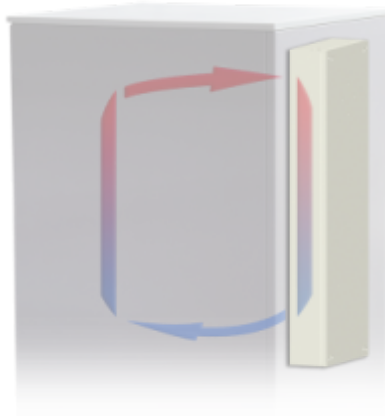
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua](#)

Grafico delle prestazioni:


click image to enlarge

Flusso d'aria:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	21142102
Con regolatore proporzionale d'acqua (campo di reg. 20°C - 50°C)	2114200
Dimensioni scatola	1033.6 x 244 x 127 mm
Peso lordo	9 kg
Tariffa doganale Taric	84158300
GTIN (EAN)	5350604210493