

Scambiatore di calore aria / acqua



Descrizione

| | |
|---|---|
| Numero di ordine: | 2192100 |
| Produttore: | 19" RACK |
| Colore: | RAL 7035 |
| Materiale della custodia: | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 54 |
| Nota: | Mit Magnetventil, thermostatisch geregelt |
| Certificazione: | CE |

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):1 kW

Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):1.2 kW

Refrigerante: Acqua, oli leggeri o simili

Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): 180 / 625 m³/h

Intervallo operativo di temperatura: 1°C - 72°C

Montaggio: 19" rack

Dimensione A x B x C (D+E): 89 (2U) x 443 x 408 mm

Peso: 13 kg

Tensione / frequenza: 120 V ~ 50/60 Hz

Corrente di avviamento: 2 A

Corrente massima: 0.8 A

Massima energia: 90 W

Circuito dell'acqua in pressione: 10 bar

Connessioni acqua: Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per tubo diametro interno 10 mm, tubo 510 mm con innesto rapido

Fusibile: 4 A (T)

Corrente nominale di cortocircuito: 5 kA


Connessione: Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM 19" RACK - soluzioni di raffreddamento](#)

Grafico delle prestazioni:

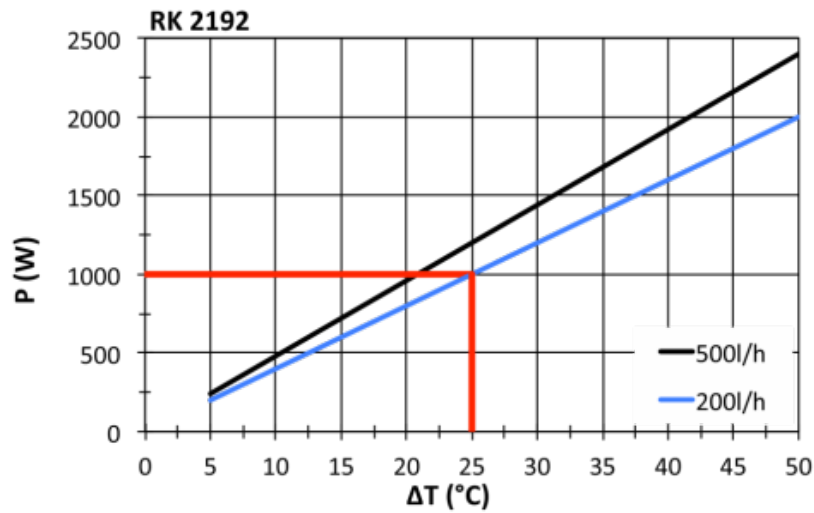


click image to enlarge

Flusso d'aria:

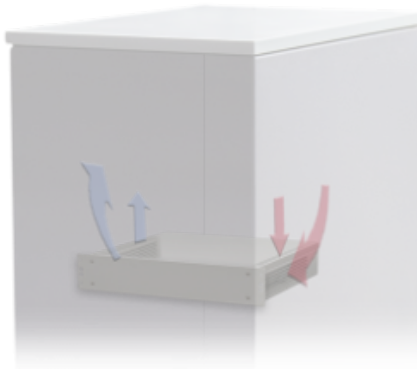

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

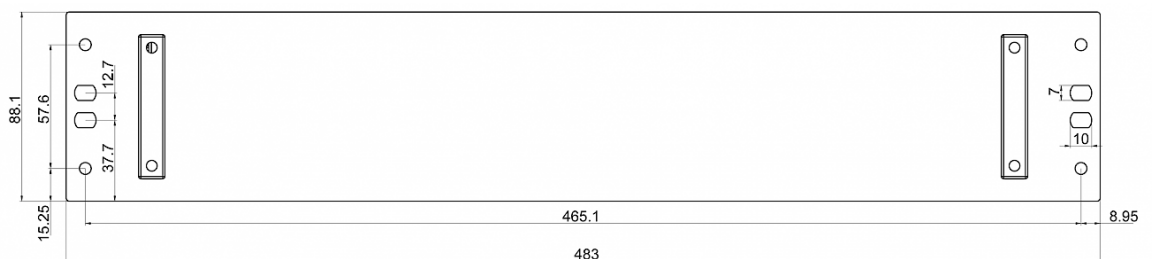

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric

84158200

GTIN (EAN)

5350604210356