

Scambiatore di calore aria / acqua



Descrizione

Numero di ordine:	2194000
Produttore:	19 " RACK
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54
Nota:	Con regolatore proporzionale del flusso d'acqua (Intervallo di impostazione 20°C - 50°C)
Certificazione:	CE

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):2 kW

Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):2.35 kW *)

Refrigerante / GWP: Acqua, oli leggeri o simili

Intervallo operativo di temperatura: 1°C - 72°C

Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): 360 / 390 m³/h @ 50 Hz
370 / 410 m³/h @ 60 Hz

Montaggio: 19" rack

Dimensione A x B x C (D+E): 178 (4U) x 443 x 505 mm

Peso: 16.5 kg

Tensione / frequenza: 230 V ~ 50/60 Hz

Corrente di avviamento: 2.5 A

Corrente massima: 0.45 A

Massima energia: 100 W

Circuito dell'acqua in pressione: 10 bar

Connessioni acqua: Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 10 mm

Fusibile: 4 A (T)

Corrente nominale di cortocircuito: 5 kA


Connessione: Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM 19" RACK - soluzioni di raffreddamento](#)

Grafico delle prestazioni:

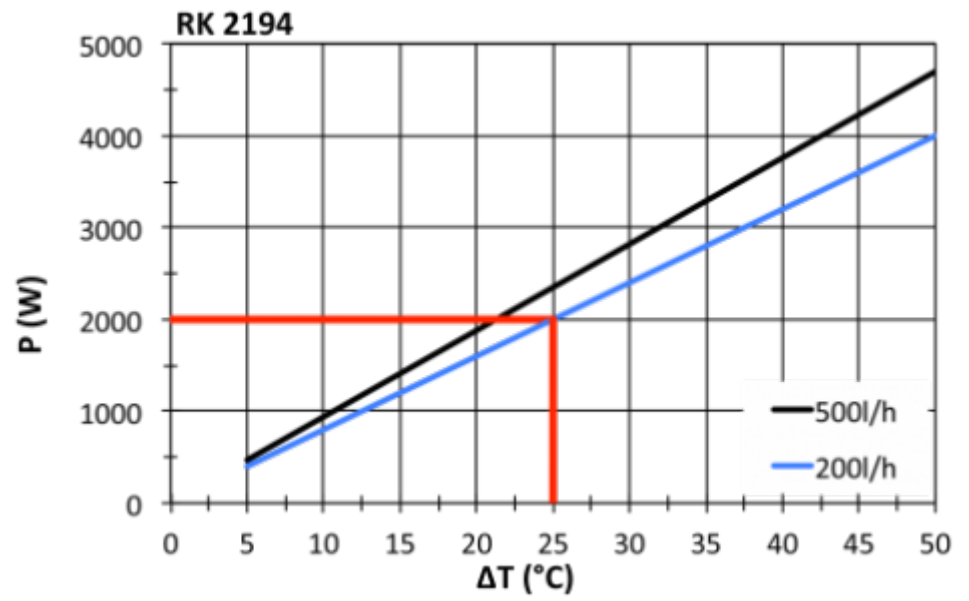

click image to enlarge

Flusso d'aria:

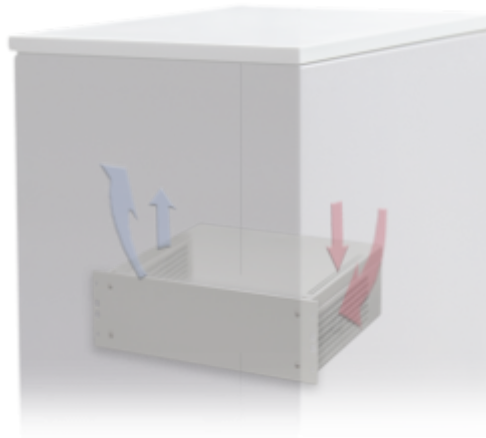

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric

84158200

GTIN (EAN)

5350604210547