

Scambiatore di calore aria / acqua



Descrizione

| | |
|---|---|
| Numero di ordine: | 2194100 |
| Produttore: | 19 " RACK |
| Colore: | RAL 7035 |
| Materiale della custodia: | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| Classe di protezione IP (interna): | IP 54 |
| Nota: | Mit proportionalem Wassermengenregler (Einstellbereich +20°C - +50°C) Weitspannungsbereich 90 - 265 V |
| Certificazione: | CE |

Dati tecnici


| | |
|---|--|
| Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h): | 2 kW |
| Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h): | 2.35 kW |
| Refrigerante: | Acqua, oli leggeri o simili |
| Intervallo operativo di temperatura: | 1°C - 72°C |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | 370 / 410 m ³ /h |
| Montaggio: | 19" rack |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 175 x 443 x 505 mm |
| Peso: | 16.5 kg |
| Tensione / frequenza: | 90 - 265 V ~ 50/60 Hz |
| Corrente di avviamento: | 2.5 A |
| Corrente massima: | 0.6 A |
| Massima energia: | 150 W |
| Circuito dell'acqua in pressione: | 10 bar |
| Connessioni acqua: | Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 10 mm |
| Fusibile: | 4 A (T) |
| Corrente nominale di cortocircuito: | 5 kA |
| Connessione: | Morsettiera di collegamento |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM 19" RACK - soluzioni di raffreddamento](#)

Grafico delle prestazioni:

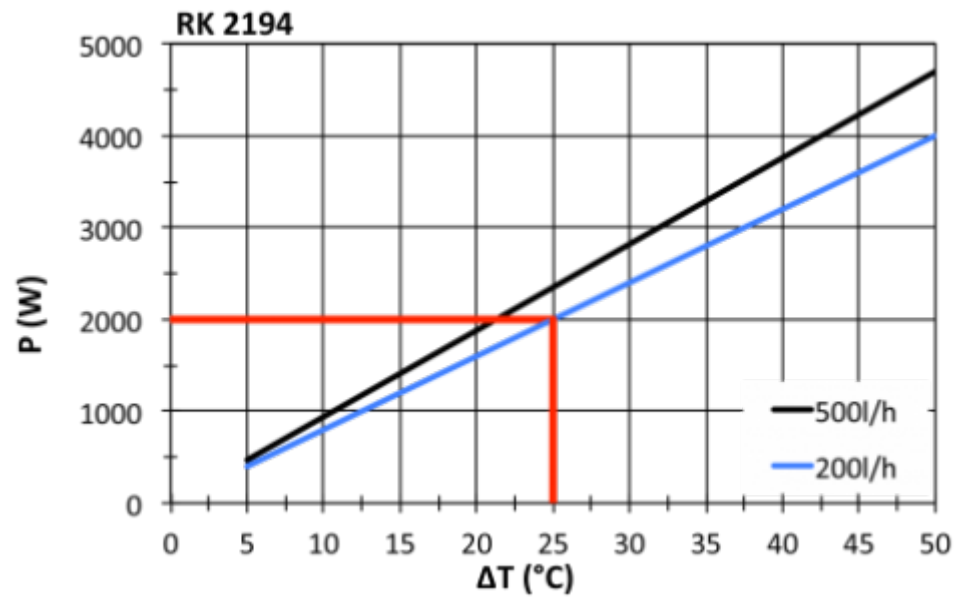

click image to enlarge

Flusso d'aria:

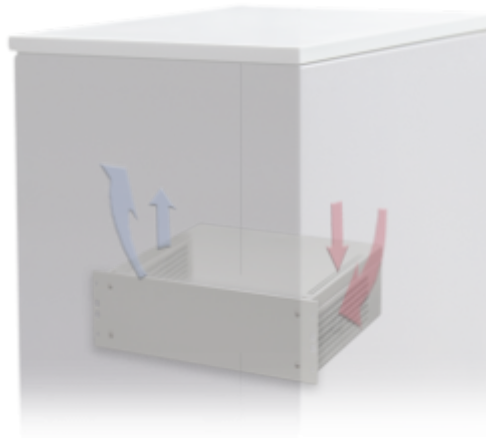

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

| | |
|------------------------|---------------|
| Zolltarifnummer | 84158200 |
| GTIN (EAN) | 5350604210592 |