

Scambiatore di calore aria / acqua



Descrizione

Numero di ordine:	2194100
Produttore:	19 " RACK
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Nota:	Mit proportionalem Wassermengenregler (Einstellbereich +20°C - +50°C) Weitspannungsbereich 90 - 265 V
Certificazione:	CE

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h): 2 kW

Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h): 2.35 kW

Refrigerante: Acqua, oli leggeri o simili

Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): 370 / 410 m³/h

Intervallo operativo di temperatura: 1°C - 72°C

Montaggio: 19" rack

Dimensione A x B x C (D+E): 175 x 443 x 505 mm

Peso: 16.5 kg

Tensione / frequenza: 90 - 265 V ~ 50/60 Hz

Corrente di avviamento: 2.5 A

Corrente massima: 0.6 A

Massima energia: 150 W

Circuito dell'acqua in pressione: 10 bar

Connessioni acqua: Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 10 mm

Fusibile: 4 A (T)

Corrente nominale di cortocircuito: 5 kA


Connessione: Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM 19" RACK - soluzioni di raffreddamento](#)

Grafico delle prestazioni:

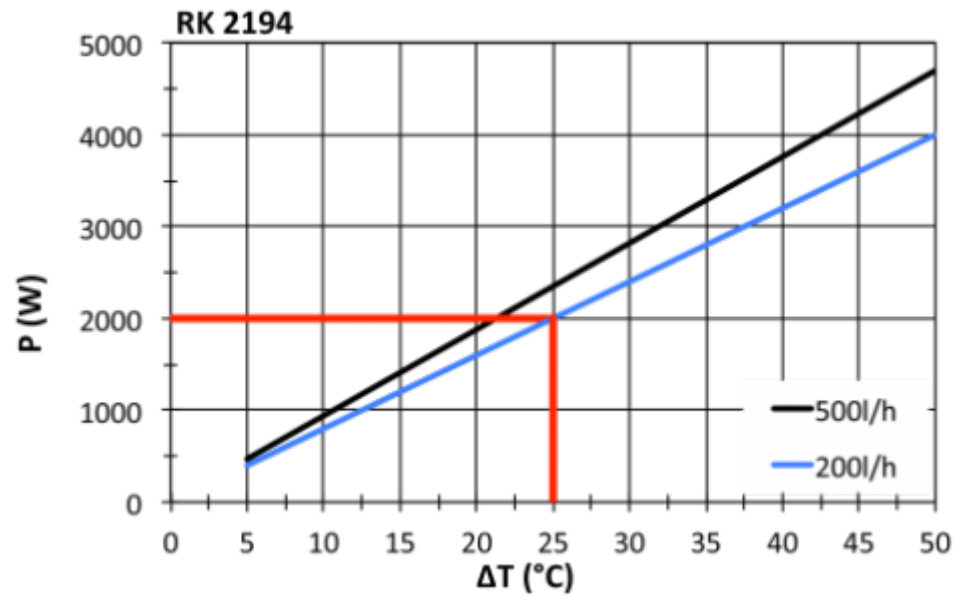

[click image to enlarge](#)

Flusso d'aria:

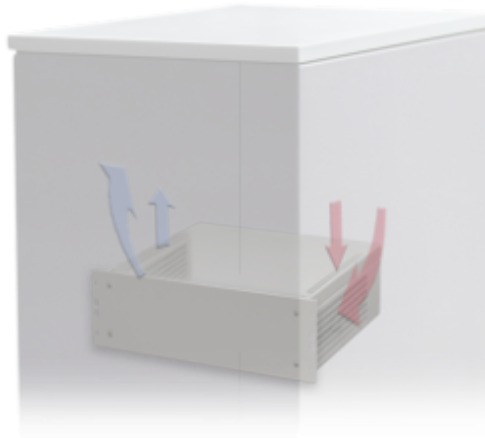

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Zolltarifnummer	84158200
GTIN (EAN)	5350604210592