


Dachlüfter

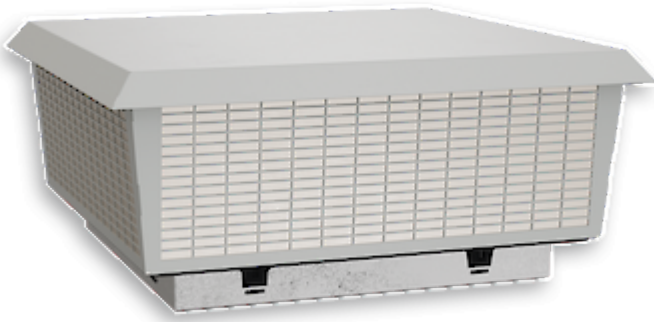

Descrizione

Numero di ordine:	6996A4000
Produttore:	SOLIFLEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 21
Incluso:	Connettore a bassa rumorosità (1500 m ³ /ora) Connettore ad alta velocità (4000 m ³ /ora) Connettore per Modbus Termostato 301120
Certificazione:	CE

Dati tecnici

Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Bassa rumorosità: 1500 m ³ /h Alta velocità: 4000 m ³ /h
Flusso aria senza impedimenti IP 54:	1500 / 4000 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 55°C
Montaggio:	montaggio sul tetto
Dimensione A x B x C (D+E):	310 x 560 x 560 mm
Peso:	16 kg
Dimensioni dell'apertura:	410 x 410 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente nominale:	Bassa rumorosità: 0.17 A Alta velocità: 1.09 A
Potenza:	Bassa rumorosità: 40 W Alta velocità: 250 W
Classe di filtro (ISO 16890):	Optional Aluminium filter
Livello di rumore:	Bassa rumorosità: 55 dB(A) Alta velocità: 70 dB(A)
Connessione:	Alimentazione - connettore a 4 poli Stato ventola - connettore a 2 poli Controllo velocità / Modbus - connettore a 5 poli


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri](#)


Flusso d'aria:

Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]
 P = Statischer Druck [Pa]

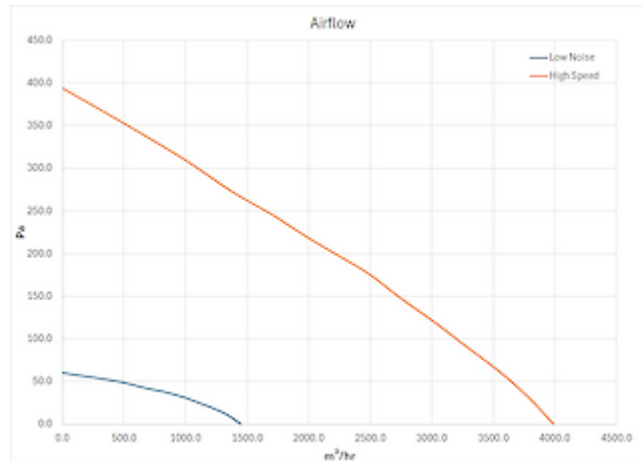

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dell'apertura:

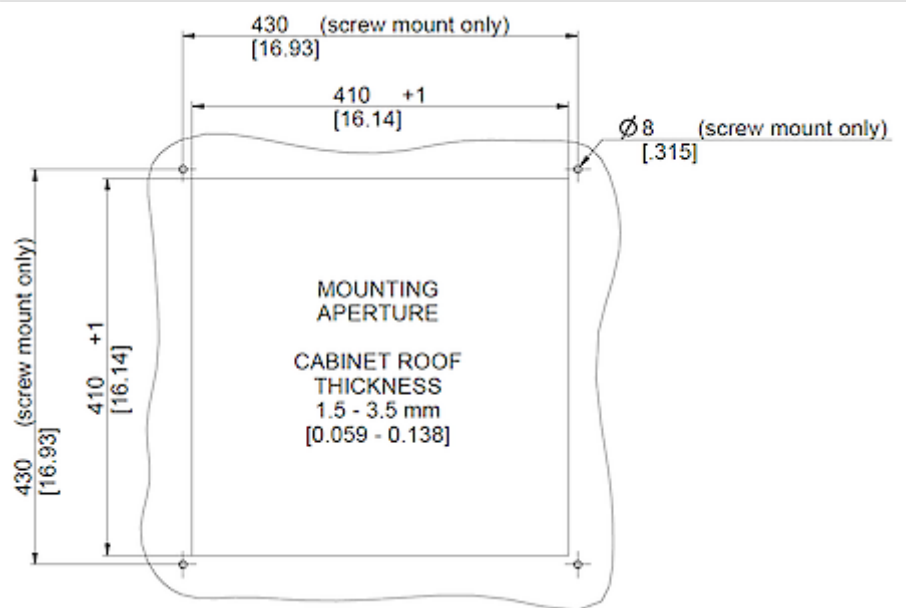

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Zolltarifnummer

84145915
