


## Dachlüfter

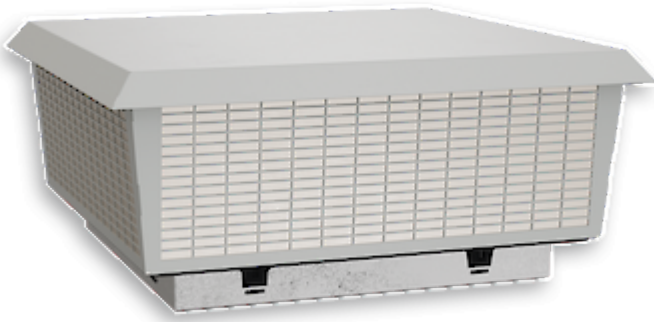

## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	6996A4000
<b>Produttore:</b>	SOLIFLEX
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 21
<b>Incluso:</b>	Connettore a bassa rumorosità (1500 m <sup>3</sup> /ora) Connettore ad alta velocità (4000 m <sup>3</sup> /ora) Connettore per Modbus Termostato 301120
<b>Certificazione:</b>	CE

## Dati tecnici

<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Bassa rumorosità: 1500 m <sup>3</sup> /h Alta velocità: 4000 m <sup>3</sup> /h
<b>Flusso aria senza impedimenti IP 54:</b>	1500 / 4000 m <sup>3</sup> /h
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-20°C - 55°C
<b>Montaggio:</b>	montaggio sul tetto
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	310 x 560 x 560 mm
<b>Peso:</b>	16 kg
<b>Dimensioni dell'apertura:</b>	410 x 410 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Corrente nominale:</b>	Bassa rumorosità: 0.17 A Alta velocità: 1.09 A
<b>Potenza:</b>	Bassa rumorosità: 40 W Alta velocità: 250 W
<b>Classe di filtro (ISO 16890):</b>	Optional Aluminium filter
<b>Livello di rumore:</b>	Bassa rumorosità: 55 dB(A) Alta velocità: 70 dB(A)
<b>Connessione:</b>	Alimentazione - connettore a 4 poli Stato ventola - connettore a 2 poli Controllo velocità / Modbus - connettore a 5 poli


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri](#)


### Flusso d'aria:

Q = Luftvolumenstrom [m<sup>3</sup>/Std.]  
 P = Statischer Druck [Pa]

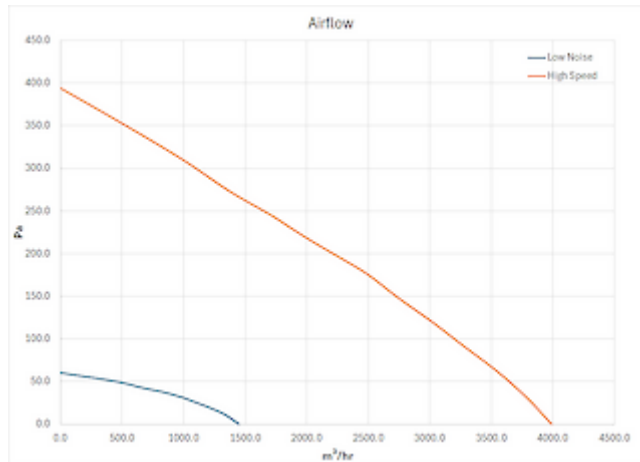

[click image to enlarge](#)

### Dimensioni dell'apertura:

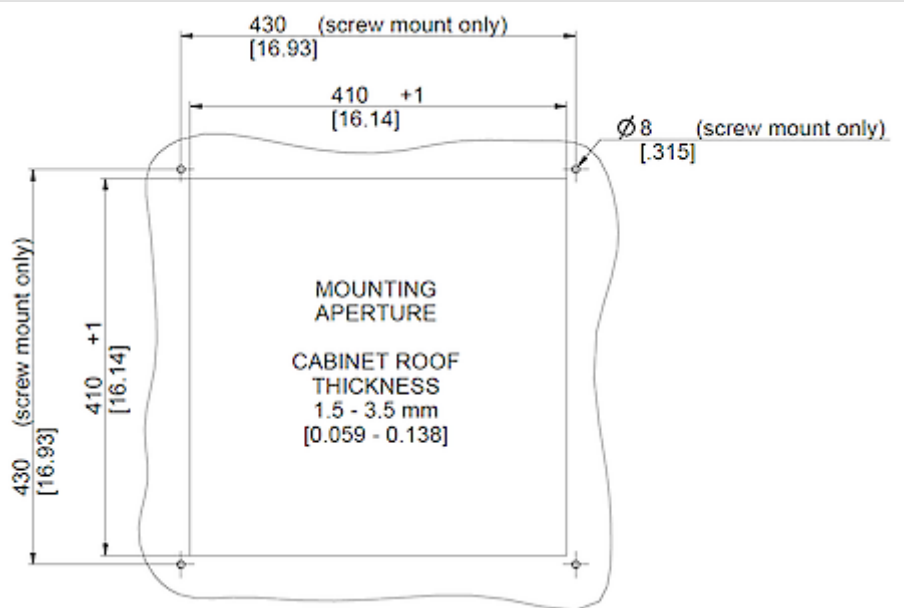

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

**Zolltarifnummer**

84145915

---