


Dachlüfter

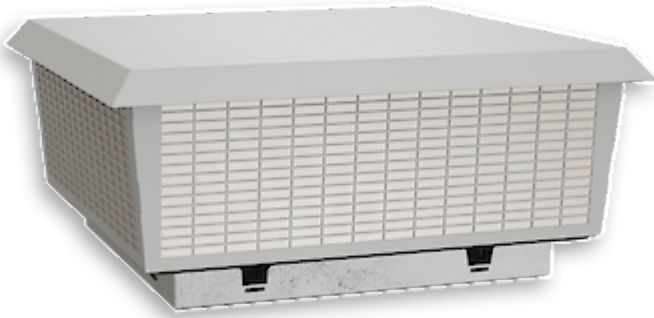

Descrizione

Numero di ordine:	6996A4000
Produttore:	SOLIFLEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 21
Nota:	Airflow with aluminium filter (optional) 1300 m ³ /hr
Certificazione:	CE

Dati tecnici

Intervallo operativo di temperatura: -20°C - 55°C

Flusso aria senza impedimenti: 1500 m³/h

Montaggio: montaggio sul tetto

Dimensione A x B x C (D+E): 310 x 560 x 560 mm

Peso: approx. 16 kg

Ritaglia le dimensioni: 410 x 410 mm

Tensione / frequenza: 230 V ~ 50/60 Hz

Corrente nominale: 0.17 A

Potenza: 40 W

Classe di filtro: Optional Aluminium filter

Livello di rumore: 51 dB(A)


Connessione: Power - 4 pole connector
Fan Status (optional) - 2 pole connector
Speed Control / Modbus (optional) - 5 pole connector

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Dimensioni dima foratura:

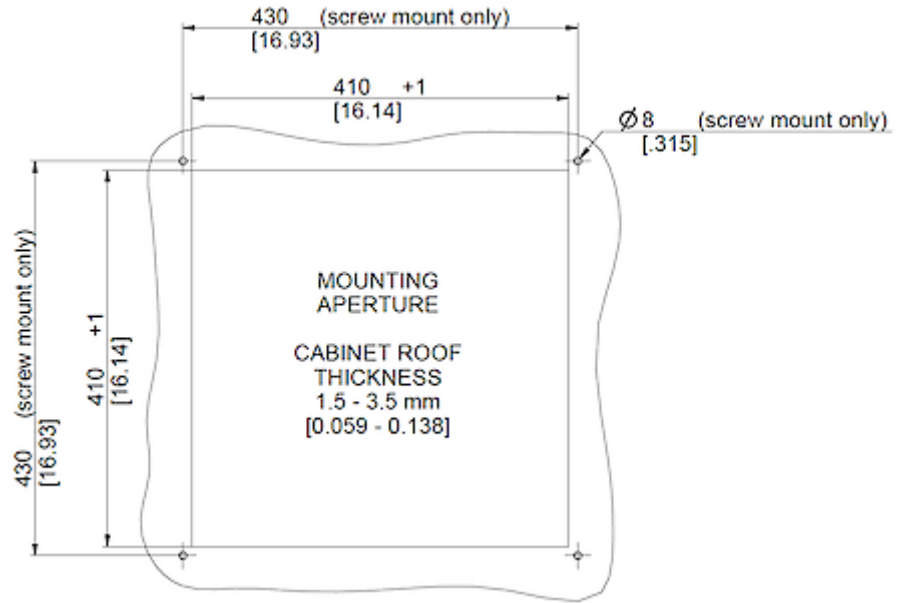

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Zolltarifnummer

84145915
