

Condizionatore termoelettrico



Descrizione

Numero di ordine:	3102305
Produttore:	SOLITHERM PELTIER
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (interna):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Nota:	La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm
Certificazione:	CE, cURus

Accessori:



[Termoregolatore bimetallico](#)



[Thermostat 301510](#)



[Kit anti condensa 3102 / 6155 / 6205](#)

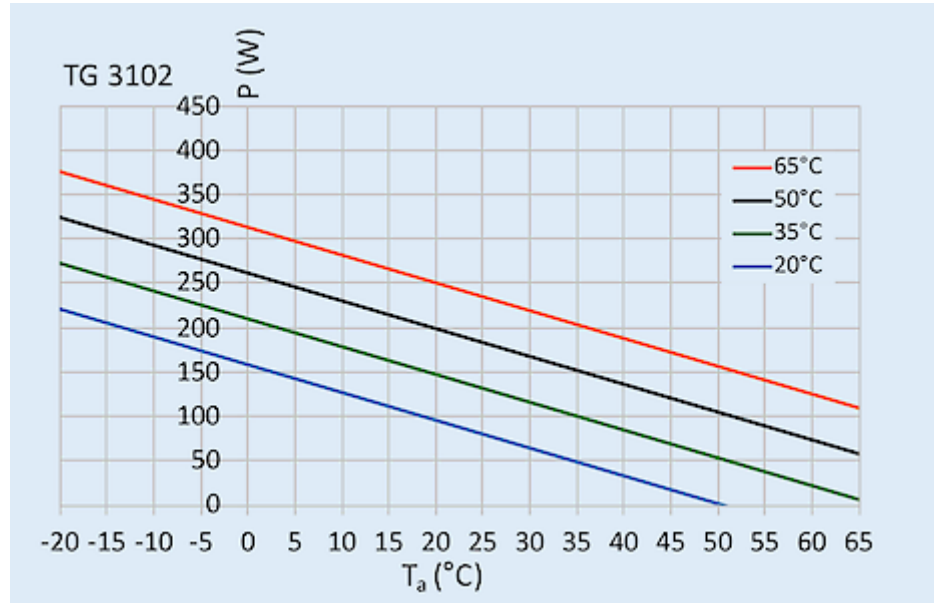
Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	100 W
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 128 / 213 m ³ /h Circuito aria interno: 46 / 90 m ³ /h
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	302 x 306 x 141 mm
Peso:	7.4 kg
Ritaglia le dimensioni:	270 x 270 mm
Tensione / frequenza:	24 V CC
Corrente A35A35:	4.8 A
Corrente di avviamento:	7.4 A
Corrente massima:	5.6 A
Potenza nominale A35A35:	124 W
Massima energia:	132 W
Fusibile:	8 A (T)
Connessione:	Morsettiera di collegamento

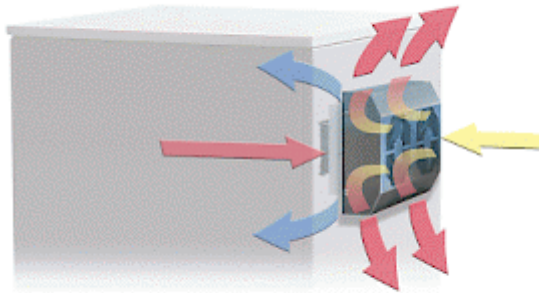
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

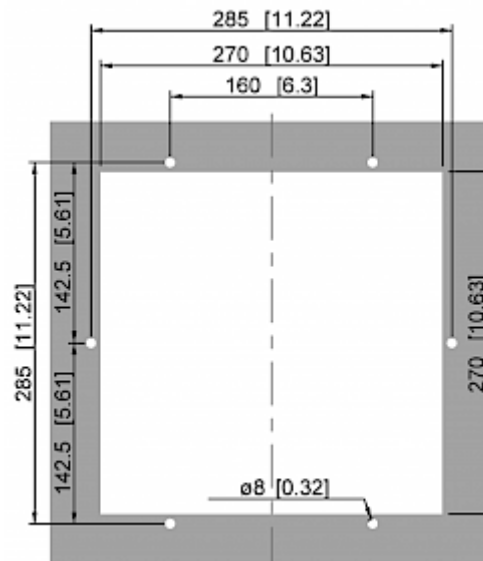
> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

Grafico delle prestazioni:


click image to enlarge

Flusso d'aria:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.	31023054
Dimensioni scatola	235 x 380 x 190.5 mm
Peso lordo	9 kg
Tariffa doganale Taric	84158300
GTIN (EAN)	5350604350144