

## Condizionatore termoelettrico



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	3102305
<b>Produttore:</b>	SOLITHERM PELTIER
<b>Materiale della custodia:</b>	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
<b>Nota:</b>	La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus
<b>Accessori:</b>	 <a href="#">Termoregolatore bimetallico</a>  <a href="#">Thermostat 301510</a>  <a href="#">Kit anti condensa 3102 / 6155 / 6205</a>

## Dati tecnici


<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	100 W
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 128 / 213 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 46 / 90 m <sup>3</sup> /h
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-20°C - 70°C
<b>Intervallo di temperatura UL:</b>	-20°C - 65°C
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	302 x 306 x 141 mm
<b>Peso:</b>	7.4 kg
<b>Dimensioni dell'apertura:</b>	270 x 270 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	24 V CC
<b>Corrente A35A35:</b>	4.8 A
<b>Corrente di avviamento:</b>	7.4 A
<b>Corrente massima:</b>	5.6 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	124 W
<b>Massima energia:</b>	132 W
<b>Fusibile:</b>	8 A (T)
<b>Connessione:</b>	Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

**Grafico delle prestazioni:**

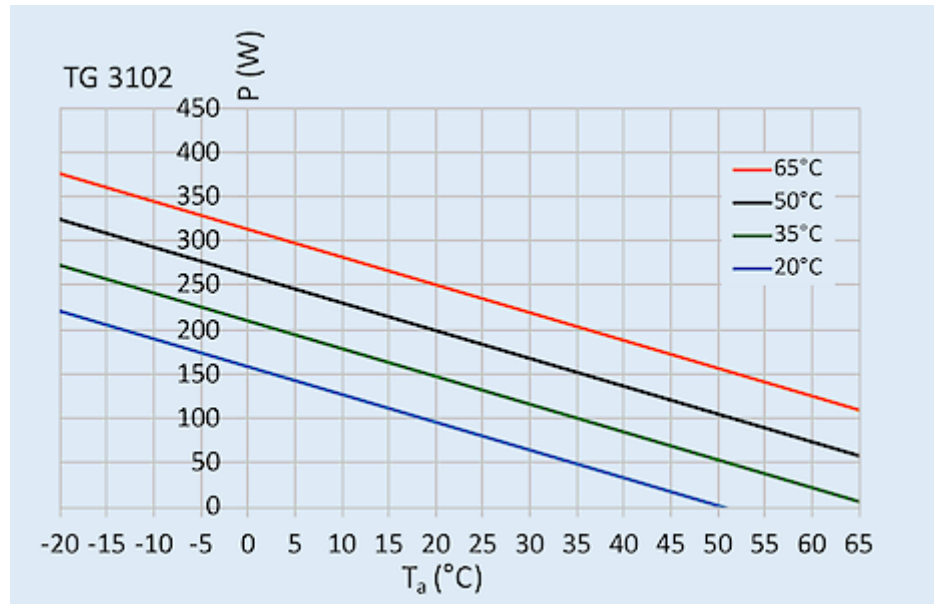


click image to enlarge

**Flusso d'aria:**

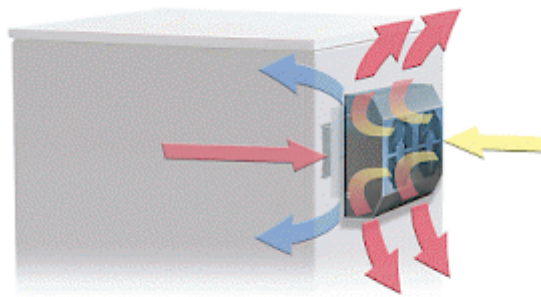

click image to enlarge

**Dimensioni dell'apertura:**

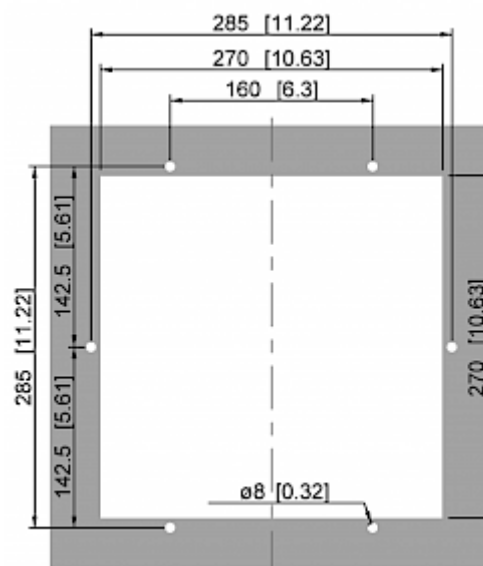

click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

<b>Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.</b>	31023054
<b>Dimensioni scatola</b>	235 x 380 x 190.5 mm
<b>Peso lordo</b>	9 kg
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158300
<b>GTIN (EAN)</b>	5350604350144