

Condizionatore termoelettrico



Descrizione

Numero di ordine:	3152303
Produttore:	SOLITHERM PELTIER
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (interna):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Nota:	La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm
Certificazione:	CE, cURus

Accessori:



[Termoregolatore bimetallico](#)



[Thermostat 301510](#)



[Kit anti condensa per 3152 / 3200](#)

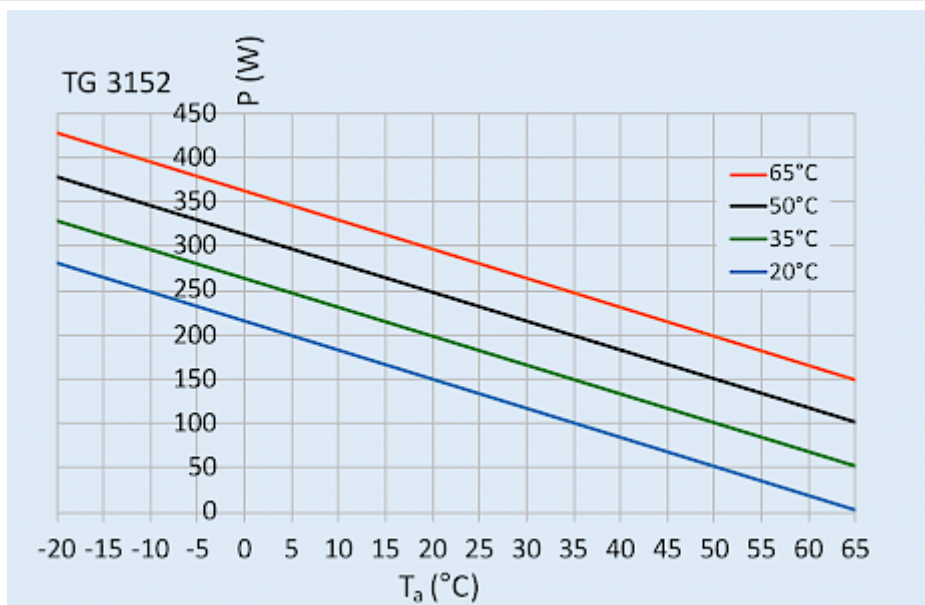
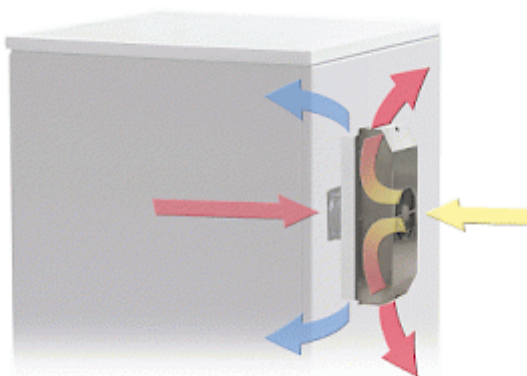
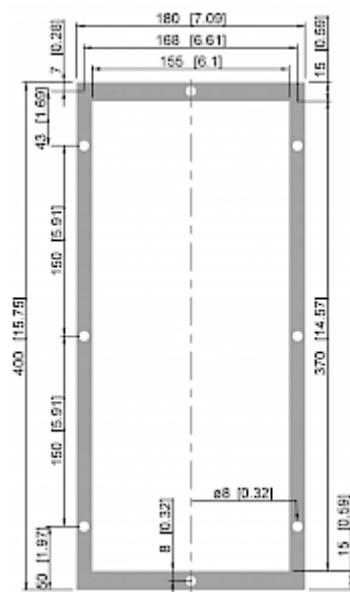
Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	150 W
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 120 / 260 m ³ /h Circuito aria interno: 60 / 170 m ³ /h
Montaggio:	Semi-incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	400 x 180 x 170 (79+91) mm
Peso:	9 kg
Ritaglia le dimensioni:	370 x 155 mm
Tensione / frequenza:	24 V CC
Corrente A35A35:	6.3 A
Corrente di avviamento:	11 A
Corrente massima:	7.9 A
Potenza nominale A35A35:	170 W
Massima energia:	188 W
Fusibile:	10 A (T)
Connessione:	Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

Grafico delle prestazioni:

[click image to enlarge](#)
Flusso d'aria:

[click image to enlarge](#)
Dimensioni dima foratura:

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.	31523034
Dimensioni scatola	486.6 x 205 x 183.5 mm
Peso lordo	11 kg
Tariffa doganale Taric	84158300