

Condizionatore termoelettrico



Descrizione

Numero di ordine:	3200303
Produttore:	SOLITHERM PELTIER
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Nota:	La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm
Certificazione:	CE, cURus
Accessori:	 Termoregolatore bimetallico  Thermostat 301510  Kit anti condensa per 3152 / 3200

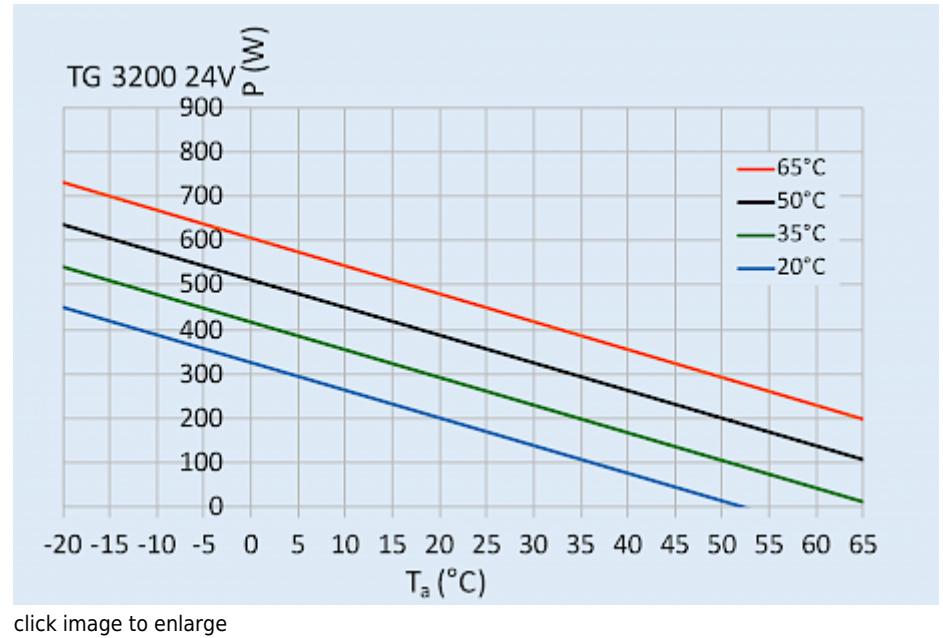
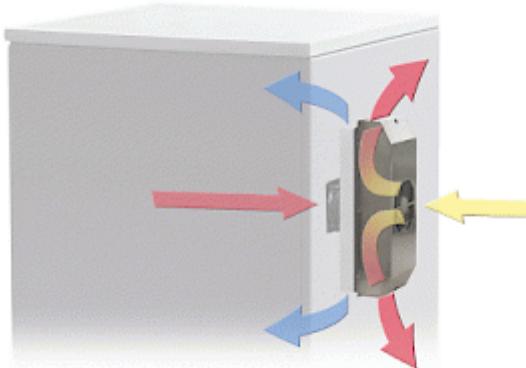
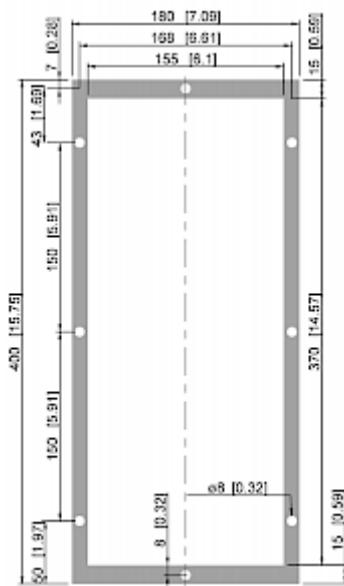
Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	200 W
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 120 / 260 m ³ /h Circuito aria interno: 120 / 260 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Montaggio:	Semi-incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	400 x 180 x 170 (79+91) mm
Peso:	10 kg
Dimensioni dell'apertura:	370 x 155 mm
Tensione / frequenza:	24 V DC
Corrente A35A35:	11.3 A
Corrente di avviamento:	16.9 A
Corrente massima:	12.9 A
Potenza nominale A35A35:	270 W
Massima energia:	311 W
Fusibile:	18 A (T)
Connessione:	Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

Grafico delle prestazioni:

[click image to enlarge](#)
Flusso d'aria:

[click image to enlarge](#)
Dimensioni:

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.	32003034
Dimensioni scatola	486.6 x 205 x 183.5 mm
Peso lordo	12 kg
Tariffa doganale Taric	84158300