

## Condizionatore termoelettrico



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	3200305
<b>Produttore:</b>	SOLITHERM PELTIER
<b>Materiale della custodia:</b>	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
<b>Nota:</b>	La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus
<b>Accessori:</b>	 <a href="#">Termoregolatore bimetallico</a>  <a href="#">Thermostat 301510</a>  <a href="#">Kit anti condensa per 3152 / 3200</a>

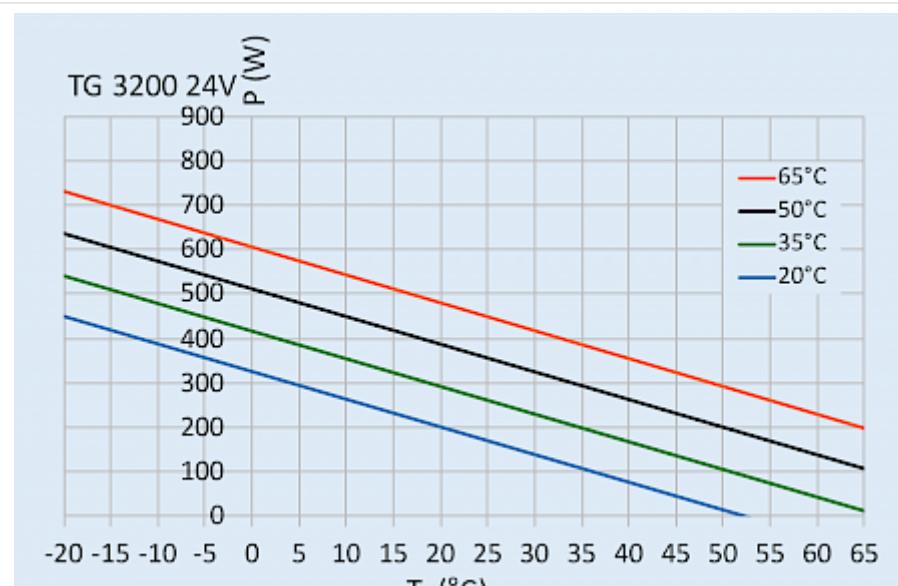
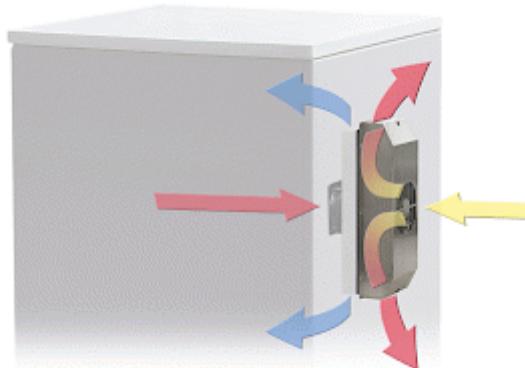
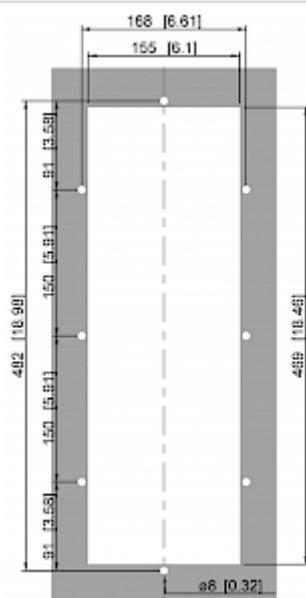
## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	200 W
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 120 / 260 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 120 / 260 m <sup>3</sup> /h
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-20°C - 70°C
<b>Intervallo di temperatura UL:</b>	-20°C - 65°C
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	500 x 188 x 172 mm
<b>Peso:</b>	13.7 kg
<b>Dimensioni dell'apertura:</b>	469 x 155 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	24 V CC
<b>Corrente A35A35:</b>	11.3 A
<b>Corrente di avviamento:</b>	16.9 A
<b>Corrente massima:</b>	12.9 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	270 W
<b>Massima energia:</b>	311 W
<b>Fusibile:</b>	18 A (T)
<b>Connessione:</b>	Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

**Grafico delle prestazioni:**

[click image to enlarge](#)
**Flusso d'aria:**

[click image to enlarge](#)
**Dimensioni:**

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

<b>Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art.</b>	32003054
<b>Dimensioni scatola</b>	486.6 x 205 x 183.5 mm
<b>Peso lordo</b>	15.7 kg
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158300