

## Condizionatore termoelettrico



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	3155303
<b>Produttore:</b>	SOLITHERM PELTIER
<b>Materiale della custodia:</b>	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
<b>Nota:</b>	La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus
<b>Accessori:</b>	 <a href="#">Termoregolatore bimetallico</a>   <a href="#">Thermostat 301510</a>   <a href="#">Kit anti condensa per 3152 / 3200</a>

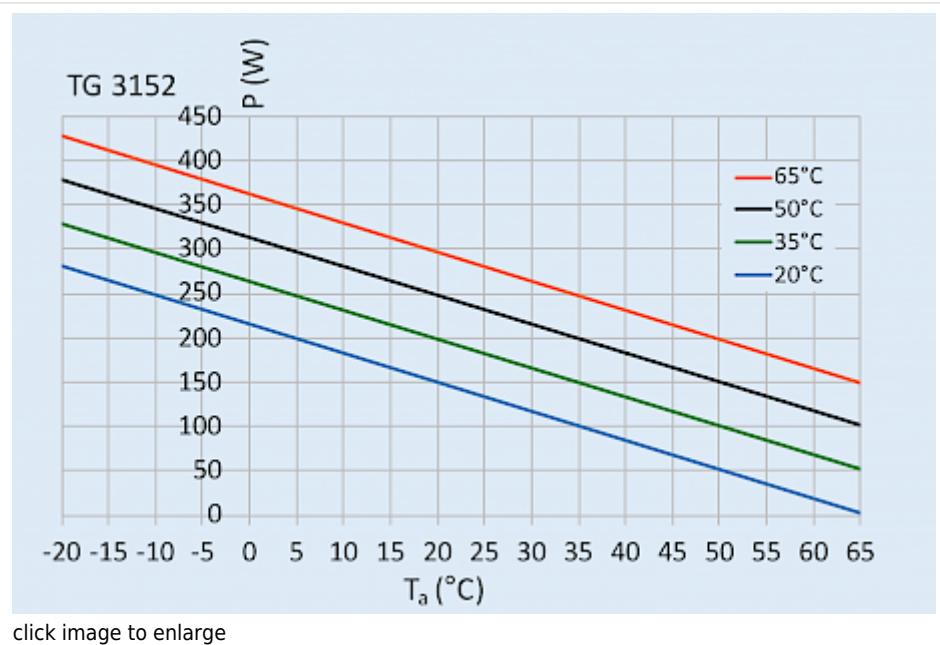
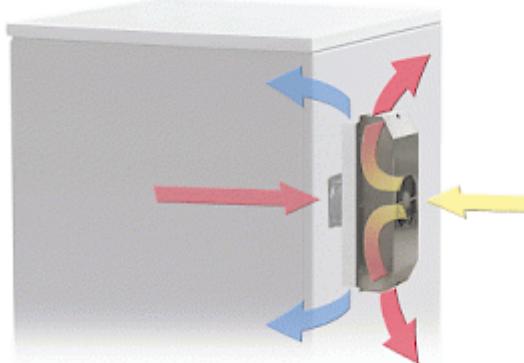
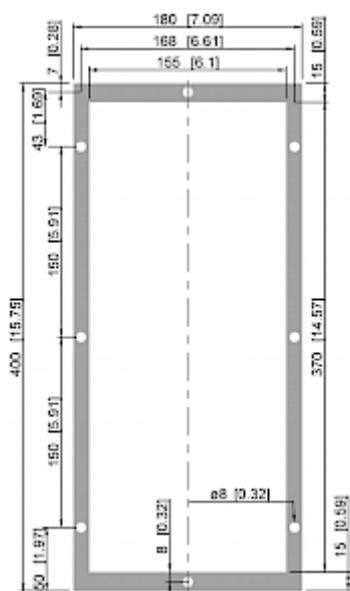
## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	125 W
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 182 / 442 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 58 / 168 m <sup>3</sup> /h
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-20°C - 70°C
<b>Intervallo di temperatura UL:</b>	-20°C - 65°C
<b>Montaggio:</b>	Semincassio
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	306 x 203 x 160 (86+74) mm
<b>Peso:</b>	6.7 kg
<b>Dimensioni dell'apertura:</b>	260 x 160 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	24 V CC
<b>Corrente A35A35:</b>	7.5 A
<b>Corrente di avviamento:</b>	11.3 A
<b>Corrente massima:</b>	8.6 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	180 W
<b>Massima energia:</b>	207 W
<b>Fusibile:</b>	12 A (T)
<b>Connessione:</b>	Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

**Grafico delle prestazioni:**

[click image to enlarge](#)
**Flusso d'aria:**

[click image to enlarge](#)
**Dimensioni:**

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.	31553034
Dimensioni scatola	486.6 x 205 x 183.5 mm
Peso lordo	11 kg
Tariffa doganale Taric	84158300