

## Condizionatore termoelettrico



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	3075303
<b>Produttore:</b>	SOLITHERM PELTIER
<b>Materiale della custodia:</b>	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
<b>Nota:</b>	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen
<b>Certificazione:</b>	CE

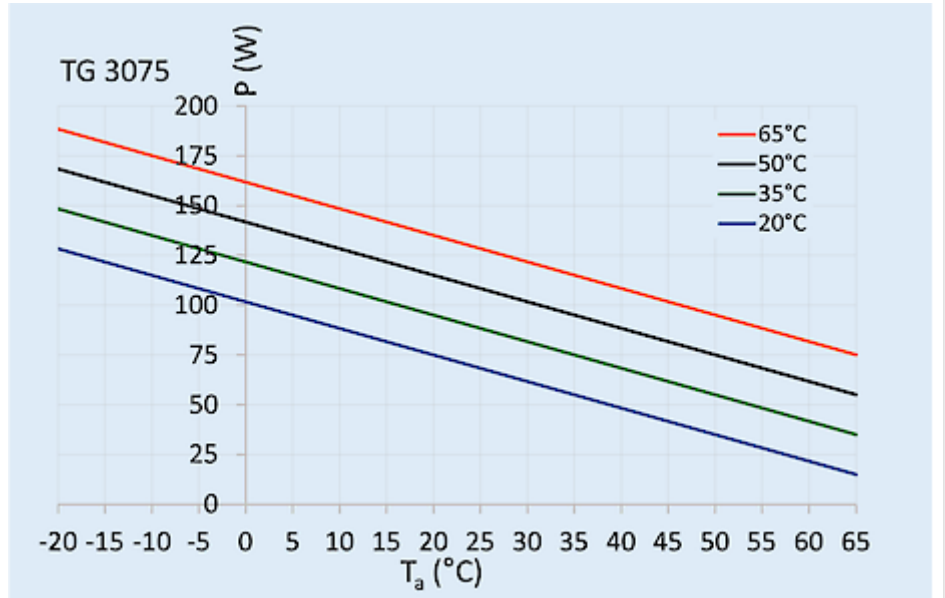
## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	75 W
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-20°C - 70°C
<b>Intervallo di temperatura UL:</b>	-20°C - 65°C
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Ambient air circuit: 116 / 306 m <sup>3</sup> /h Cabinet air circuit: 58 / 182 m <sup>3</sup> /h
<b>Montaggio:</b>	Semi-incasso
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	250 x 203 x 160 (86+74) mm
<b>Peso:</b>	5.2 kg
<b>Ritaglia le dimensioni:</b>	210 x 160 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	24 V DC
<b>Corrente A35A35:</b>	4.6 A
<b>Corrente di avviamento:</b>	6.9 A
<b>Corrente massima:</b>	5.3 A
<b>Potenza:</b>	110 W
<b>Massima energia:</b>	127 W
<b>Fusibile:</b>	8 A (T)
<b>Connessione:</b>	6 - poliger Anschlussstecker

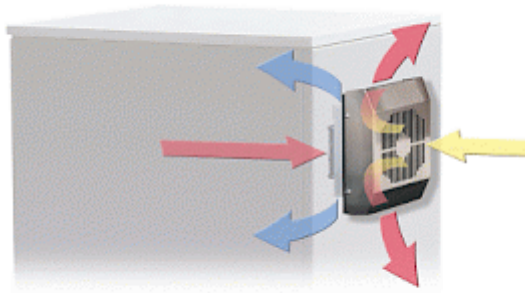
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

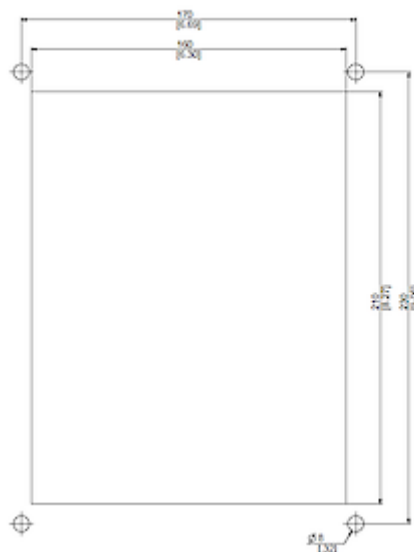
> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

**Grafico delle prestazioni:**


click image to enlarge

**Flusso d'aria:**


click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura:**


click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

<b>Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.</b>	30753034
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158300