

Condizionatore termoelettrico



Descrizione

Numero di ordine:	3075303
Produttore:	SOLITHERM PELTIER
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Nota:	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen
Certificazione:	CE, cURus

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	75 W
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Ambient air circuit: 116 / 306 m ³ /h Cabinet air circuit: 58 / 182 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Montaggio:	Semi-incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	250 x 203 x 160 (86+74) mm
Peso:	5.2 kg
Dimensioni dell'apertura:	210 x 160 mm
Tensione / frequenza:	24 V DC
Corrente A35A35:	4.6 A
Corrente di avviamento:	6.9 A
Corrente massima:	5.3 A
Potenza:	110 W
Massima energia:	127 W
Fusibile:	8 A (T)
Connessione:	6 - poliger Anschlussstecker

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

Grafico delle prestazioni:

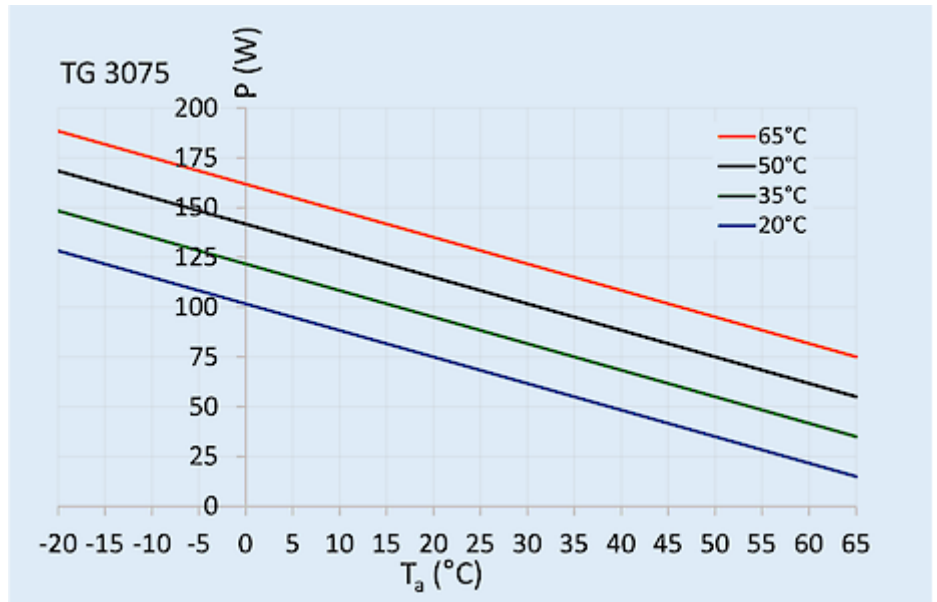


click image to enlarge

Flusso d'aria:

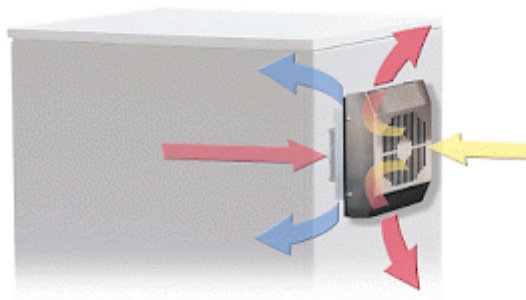

click image to enlarge

Dimensioni dell'apertura:

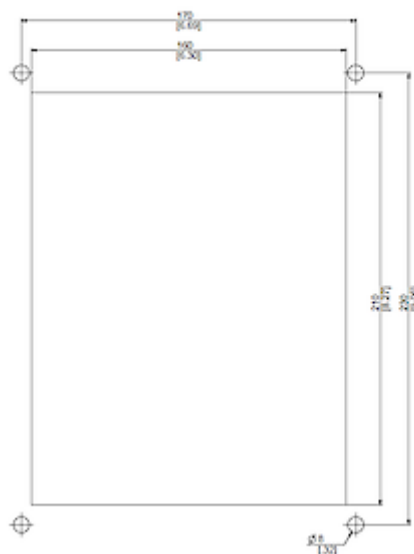

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.

30753034

Tariffa doganale Taric

84158300