

Sensor operated LED lamp. Only for installation inside industrial control cabinets.



Descrizione

| | |
|---|---|
| Numero di ordine: | 490540612 |
| Colore: | RAL 9003 |
| Materiale della custodia: | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 20 |
| Incluso: | Sensore di movimento |
| SK notes: | Suitable for damp locations |
| Certificazione: | CE, cURus |
| Numero file UL: | E358386 |
| Accessori: | |



Cavo di alimentazione AC nero, 0,7 m



Cavo di alimentazione AC arancia, 0,7 m



Cavo di alimentazione AC nero, 3 m



Cavo di alimentazione AC arancia, 3 m

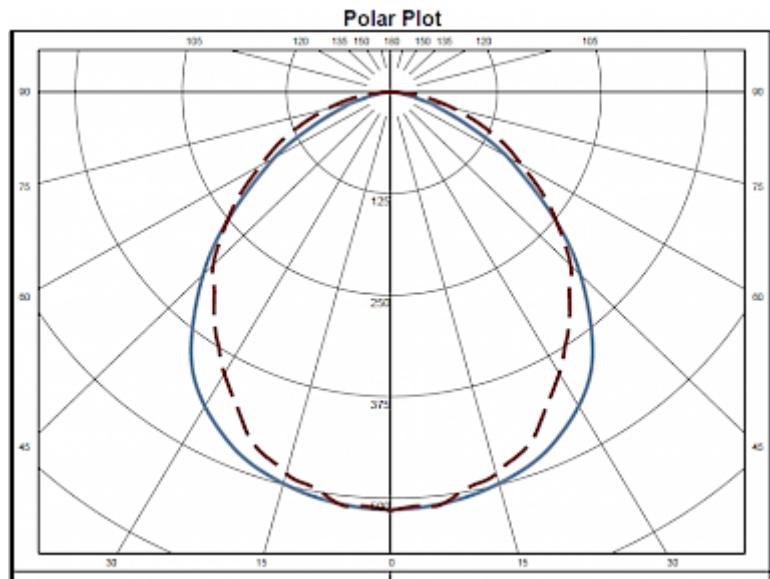
Dati tecnici

| | |
|---|--|
| Intervallo operativo di temperatura: | -30°C - 50°C |
| Montaggio: | Viti M5 (x2) |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 420 x 90 x 45 mm |
| Peso: | 2 kg |
| Tensione / frequenza: | 115 - 230 V ~ 50/60 Hz |
| Corrente nominale: | 0.2 A |
| Potenza: | 16 W |
| Lampada: | EB-7801 |
| Luminosità: | 1500 lm / 5100 K |
| Vita lavorativa: | 60.000 ore. @ 20°C |
| Connessione: | Fusibile di riserva esterno consigliato: 0,5 A (T) |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti STRIPLITE - Lampade LED per quadri elettrici](#)

Grafico delle prestazioni:

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric

94054990
