

Condizionatore per rack 19"



Descrizione

Numero di ordine:	45340001
Produttore:	19" RACK
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Certificazione:	CE

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	850 W @ 50 Hz 930 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	590 W @ 50 Hz 635 W @ 60 Hz
Compressore:	Pistone alternativo
Refrigerante:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	400 g / 14.1 oz
Alta / bassa pressione:	35 / 6 bar 508 / 88 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 250 / 850 m ³ /h Circuito aria interno: 280 / 550 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	20°C - 55°C
Montaggio:	19" rack
Dimensione A x B x C (D+E):	266 (6U) x 483 x 549 mm
Peso:	33 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente A35A35:	4.5 A @ 50 Hz 4.3 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	19.7 A
Corrente massima:	5.8 A
Potenza nominale A35A35:	795 W @ 50 Hz 900 W @ 60 Hz
Massima energia:	1,22 kW
Fusibile:	6 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Conessione:	Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM 19" RACK - soluzioni di raffreddamento](#)

Grafico delle prestazioni:

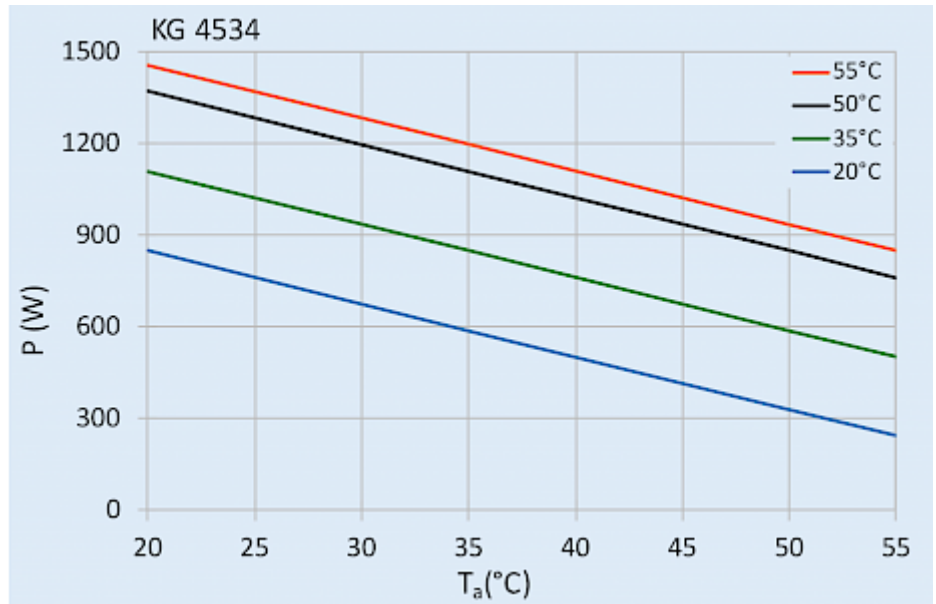

[click image to enlarge](#)

Flusso d'aria:

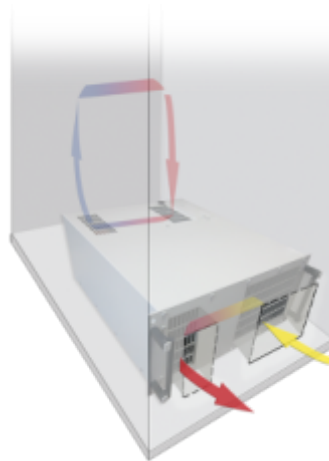

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric

84158200

GTIN (EAN)

5350604361300