

## Condizionatore per rack 19"



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	45340001
<b>Produttore:</b>	19" RACK
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 54
<b>Certificazione:</b>	CE

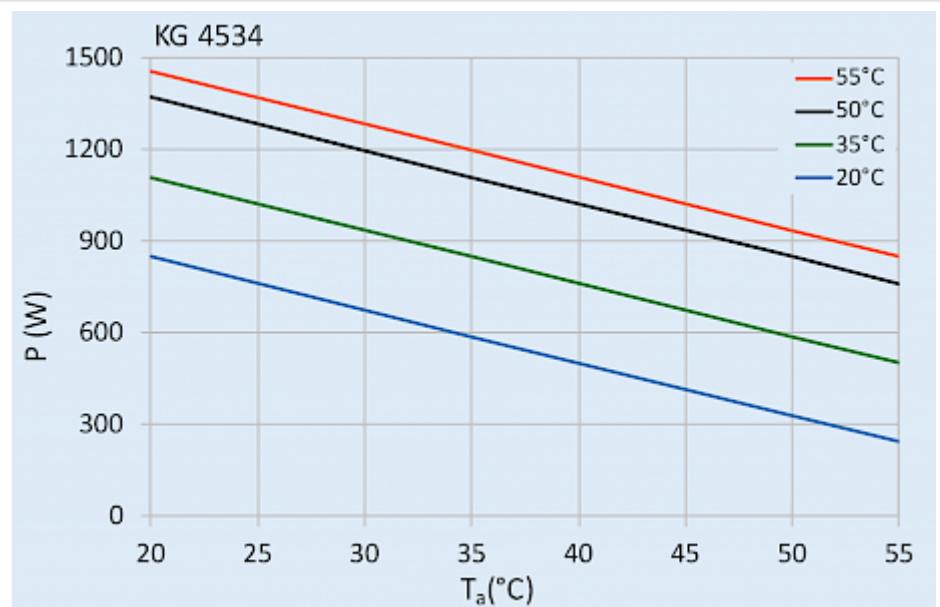
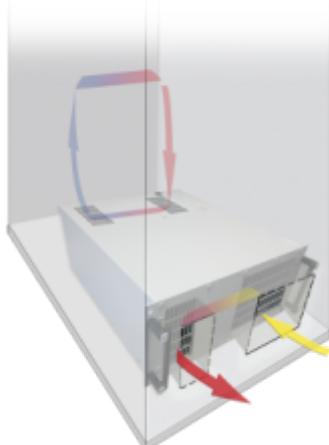
## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	850 W @ 50 Hz 930 W @ 60 Hz
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	590 W @ 50 Hz 635 W @ 60 Hz
<b>Compressore:</b>	Pistone alternativo
<b>Refrigerante:</b>	R134a / 1430
<b>Carica di refrigerante:</b>	400 g / 14.1 oz
<b>Alta / bassa pressione:</b>	35 / 6 bar 508 / 88 psig
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 250 / 850 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 280 / 550 m <sup>3</sup> /h
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	20°C - 55°C
<b>Montaggio:</b>	19" rack
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	266 (6U) x 483 x 549 mm
<b>Peso:</b>	33 kg
<b>Tensione / frequenza:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Corrente A35A35:</b>	4.5 A @ 50 Hz 4.3 A @ 60 Hz
<b>Corrente di avviamento:</b>	19.7 A
<b>Corrente massima:</b>	5.8 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	795 W @ 50 Hz 900 W @ 60 Hz
<b>Massima energia:</b>	1,22 kW
<b>Fusibile:</b>	6 A (T)
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Connessione:</b>	Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM 19" RACK - soluzioni di raffreddamento](#)

**Grafico delle prestazioni:**[click image to enlarge](#)**Flusso d'aria:**[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

---

**Tariffa doganale Taric** 84158200

---

**GTIN (EAN)** 5350604361300