










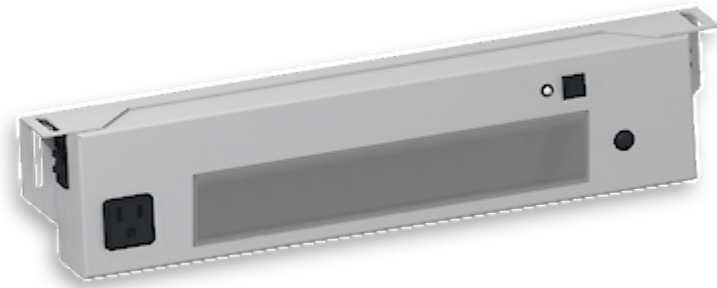



Lampada LED con sensore di movimento



Descrizione

Numero di ordine:	490513612
Colore:	RAL 9003
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 20
Incluso:	Sensore di movimento Uscita NEMA 5-15 (max. 10,6 A) Daisy Chain
Certificazione:	CE, cURus
Numero file UL:	E358386

Accessori:

-  Cavo di alimentazione AC nero, 0,7 m
 -  Cavo di alimentazione AC arancia, 0,7 m
 -  Cavo di alimentazione AC nero, 3 m
 -  Cavo di alimentazione AC arancia, 3 m
 -   Cavo a margherita AC nero, 0,7 m
 -   Cavo a margherita AC arancia, 0,7 m
 -   Cavo a margherita AC nero, 1,2 m
 -   Cavo a margherita AC arancia, 1,2 m
-

Dati tecnici


Intervallo operativo di temperatura:	-30°C - 50°C
Montaggio:	Viti M5 (x2)
Dimensione A x B x C (D+E):	420 x 90 x 45 mm
Peso:	2 kg
Tensione / frequenza:	115 V ~ 50/60 Hz
Corrente nominale:	10.6 A
Potenza:	16 W
Lampada:	EB-7801
Luminosità:	1500 lm / 5100 K
Vita lavorativa:	60.000 ore. @ 20°C
Connessione:	connettore

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti STRIPLITE - Lampade LED per quadri elettrici](#)

Grafico delle prestazioni:

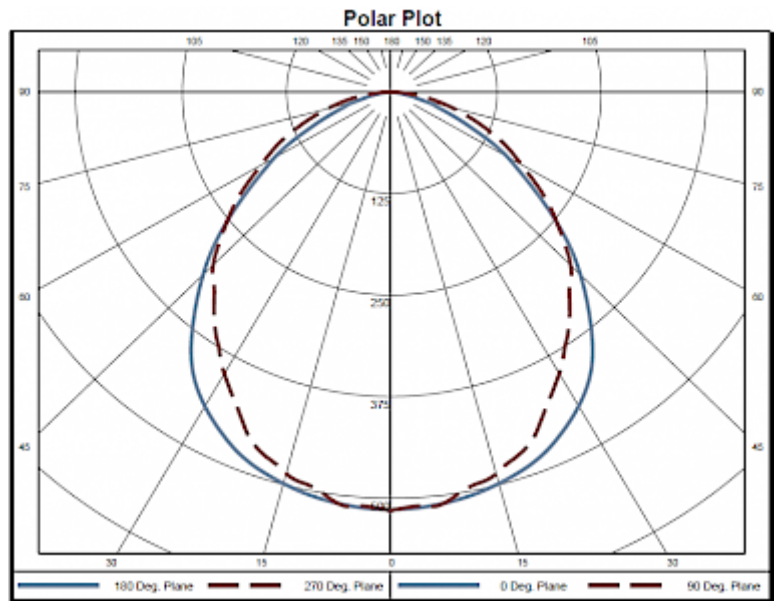

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric

94054990
