

## LED Schaltschrankleuchte mit Bewegungsmelder



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	490566612
<b>Colore:</b>	RAL 9003
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 20
<b>Incluso:</b>	Sensore di movimento Contatto porta pronto Daisy Chain max. 10
<b>Nota:</b>	Interruttore porta da ordinare separatamente cod. 490505
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus
<b>Numero file UL:</b>	E358386

**Accessori:**

 Cavo di alimentazione CC nero, 0,7 m

 Cavo di alimentazione CC nero, 3 m

 Cavo a margherita CC nero, 0,7 m

 Cavo a margherita AC nero, 1,2 m

 Contatto port

---

## Dati tecnici


<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-30°C - 50°C
<b>Montaggio:</b>	Viti M5 (x2)
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	420 x 90 x 45 mm
<b>Peso:</b>	2 kg
<b>Tensione / frequenza:</b>	24 V CC utilizzare solo fonti di alimentazione SELV-DC
<b>Corrente nominale:</b>	5 A
<b>Potenza:</b>	12 W
<b>Lampada:</b>	EB-7801
<b>Luminosità:</b>	1500 lm / 5100 K
<b>Vita lavorativa:</b>	60.000 ore. @ 20°C
<b>Connessione:</b>	Fusibile di riserva esterno consigliato: 7 A (T)

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti STRIPLITE - Lampade LED per quadri elettrici](#)

**Grafico delle prestazioni:**

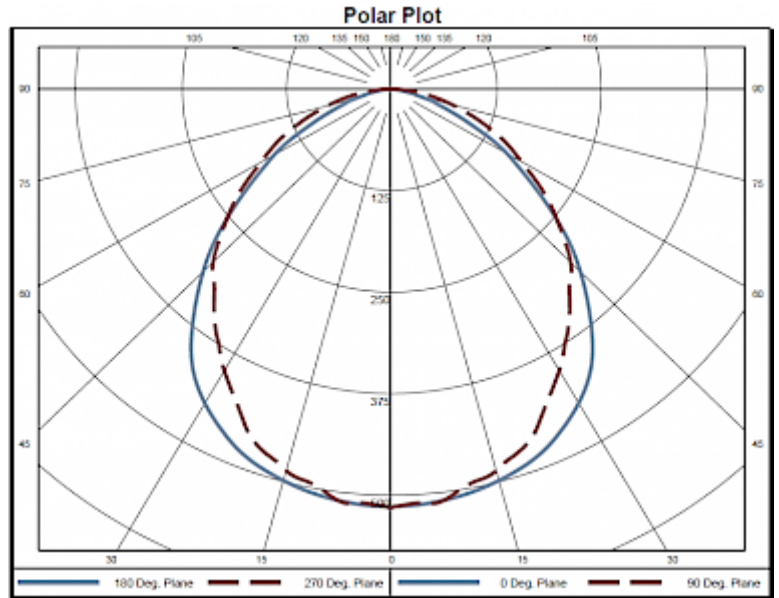

[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

**Tariffa doganale Taric**

94054990

---