

Termostato con temperatura predefinita



Descrizione

| | |
|---|----------------------------|
| Numero di ordine: | 301020 |
| Produttore: | SOLIFLEX |
| Colore: | Grigio RAL 7011 |
| Materiale della custodia: | Plastica PC |
| Classe di protezione IP (interna): | IP 20 |
| Nota: | Hyst.10±2K / Sw.Pt.tol ±2K |
| Certificazione: | CE, cURus |
| Numero file UL: | E358385 |

Dati tecnici



| | |
|---|--|
| Intervallo operativo di temperatura: | -40°C - 80°C |
| Gamma di impostazione: | OFF 25°C/77°F - ON 15°C/59°F |
| Montaggio: | Guida DIN 35 mm |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 60 x 39 x 38.9 mm |
| Peso: | ~ 50 g |
| Tensione / frequenza: | max. 250 V AC 16 A(res) / 10 A(ind) max. 72 V DC max. 30 W |
| Vita lavorativa: | 30.000 cicli |
| Connessione: | Morsetto a 2 poli, coppia di serraggio 0,5 Nm max. Cavo rigido da 2,5 mm ² , cavo intrecciato da 1,5 mm ² |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Controlli termici / accessori](#)

**Dimensioni dima
foratura:**

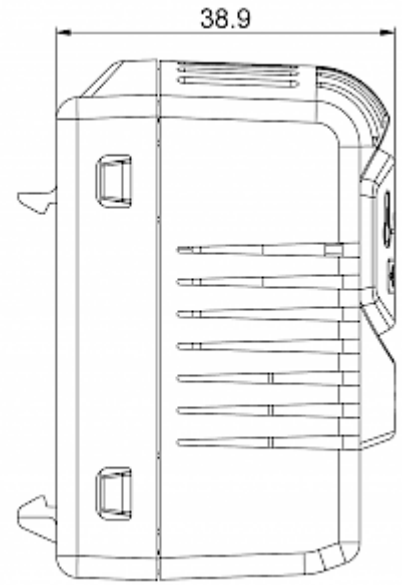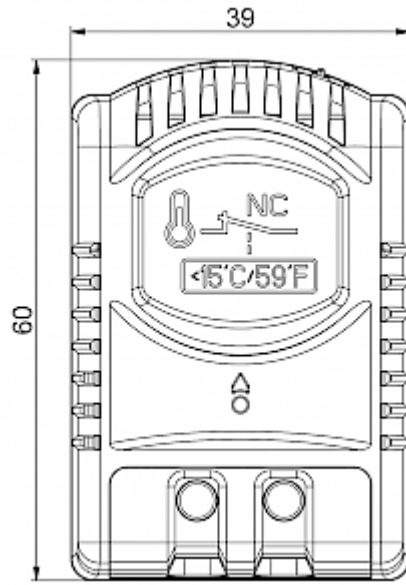

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric

90321089

GTIN (EAN)

5350604010048