

## Termostato con temperatura predefinita



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	301020
<b>Produttore:</b>	SOLIFLEX
<b>Colore:</b>	Grigio RAL 7011
<b>Materiale della custodia:</b>	Plastica PC
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 20
<b>Nota:</b>	Hyst. $10\pm2K$ / Sw.Pt.tol $\pm2K$
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus
<b>Numero file UL:</b>	E358385

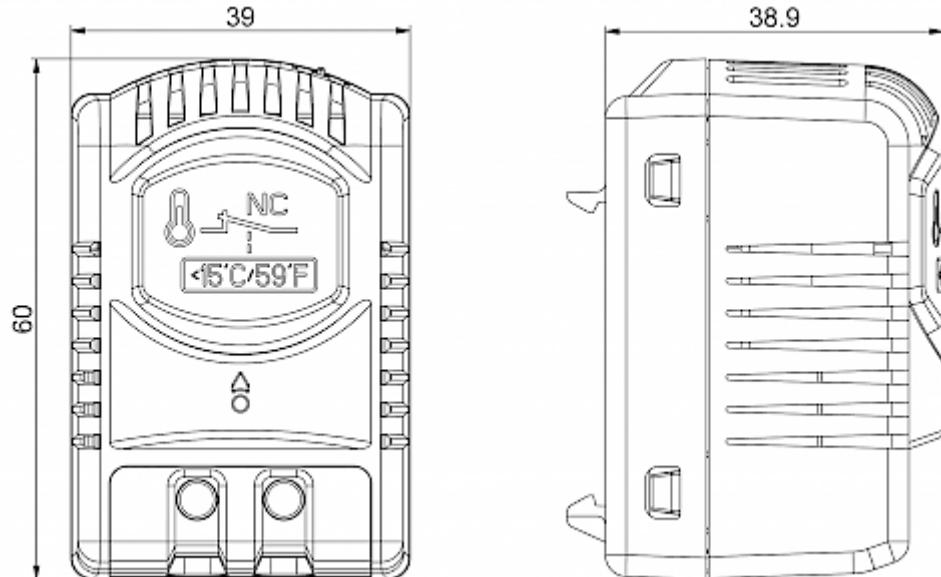
## Dati tecnici

<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-45°C - 120°C / -40°C - 80°C (UL)
<b>Gamma di impostazione:</b>	OFF 25°C/77°F - ON 15°C/59°F
<b>Montaggio:</b>	Guida DIN 35 mm
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	60 x 39 x 38.9 mm
<b>Peso:</b>	~ 50 g
<b>Tensione / frequenza:</b>	max. 250 V AC 16 A(res) / 10 A(ind) max. 72 V DC max. 30 W
<b>Vita lavorativa:</b>	30.000 cicli
<b>Connessione:</b>	Morsetto a 2 poli, coppia di serraggio 0,5 Nm max. Cavo rigido da 2,5 mm <sup>2</sup> , cavo intrecciato da 1,5 mm <sup>2</sup>

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Controlli termici / accessori](#)

**Dimensioni:**

click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric	90321080
GTIN (EAN)	5350604010048