

Doppio termostato regolabile



Descrizione

Numero di ordine:	301220
Produttore:	SOLIFLEX
Colore:	Grigio (RAL 7011)
Materiale della custodia:	Plastica PC
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 20
Nota:	Hyst. $7 \pm 3K$ / Sw.Pt.tol $\pm 4K$
Certificazione:	CE, cURus
Numero file UL:	E358385

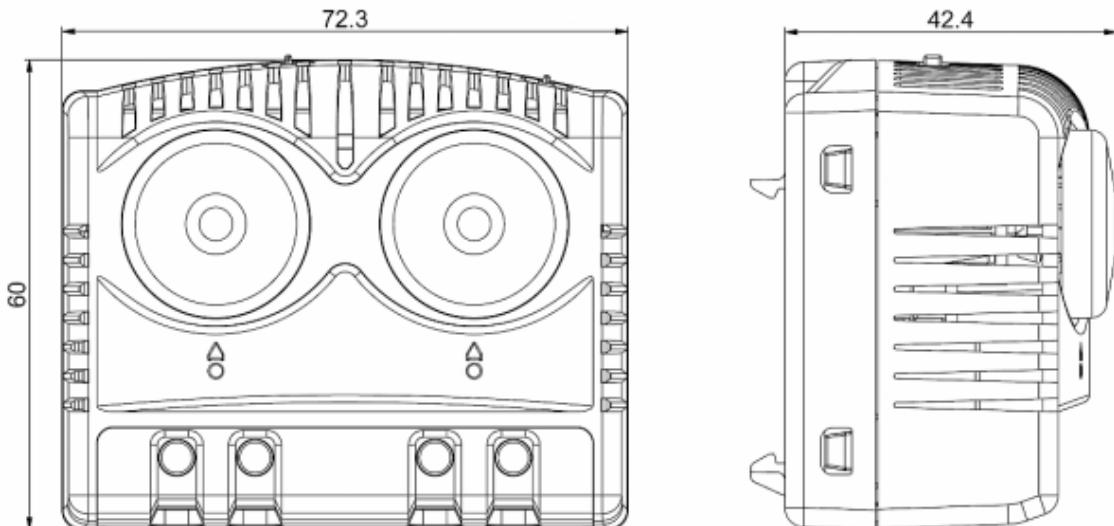
Dati tecnici

Intervallo operativo di temperatura:	-45°C - 120°C / -40°C - 80°C (UL)
Gamma di impostazione:	-10°C - 80°C
Montaggio:	Guida DIN 35 mm
Dimensione A x B x C (D+E):	60 x 72.3 x 42.4 mm
Peso:	~110 g
Tensione / frequenza:	max. 250 V AC 16 A(res) / 2 A(ind) max. 72 V DC max. 30 W
Vita lavorativa:	100,000 Std.
Connessione:	Morsetto a 2 poli, coppia di serraggio 0,5 Nm max. Cavo rigido da 2,5 mm ² , cavo intrecciato da 1,5 mm ²

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Controlli termici / accessori](#)

Dimensioni:

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric	90321080
GTIN (EAN)	5350604010277