

Igrostato meccanico



Descrizione

| | |
|---|------------------------------|
| Numero di ordine: | 301410 |
| Produttore: | SOLIFLEX |
| Colore: | Grigio (RAL 7011) |
| Materiale della custodia: | Plastica PC |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 20 |
| Nota: | Hyst. 5%r.H. / Sw.Pt.tol ±4% |
| Certificazione: | CE, cURus |
| Numero file UL: | E358385 |

Dati tecnici

Intervallo operativo di temperatura: 0°C - 60°C / 95 %

Gamma di impostazione: 40% - 90%r.H.

Montaggio: Guida DIN 35 mm

Dimensione A x B x C (D+E): 60 x 39 x 42.4 mm

Tensione / frequenza: max. 230 V AC
2 A (hum) / 5 A (dehum)

Vita lavorativa: 30k cicli



Connessione: Morsetto a 2 poli, coppia di serraggio 0,5 Nm max.
Cavo rigido da 2,5 mm², cavo intrecciato da 1,5 mm²

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Controlli termici / accessori](#)

Dimensioni dell'apertura:

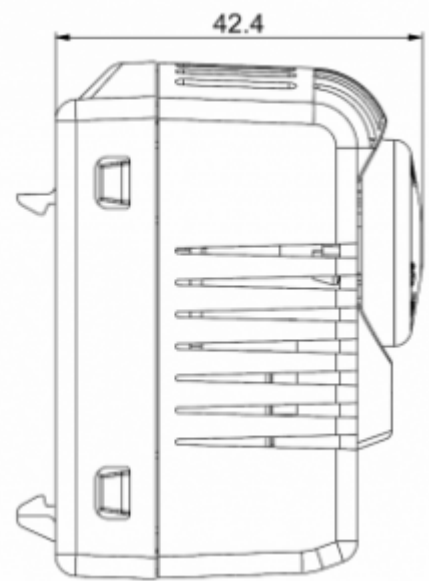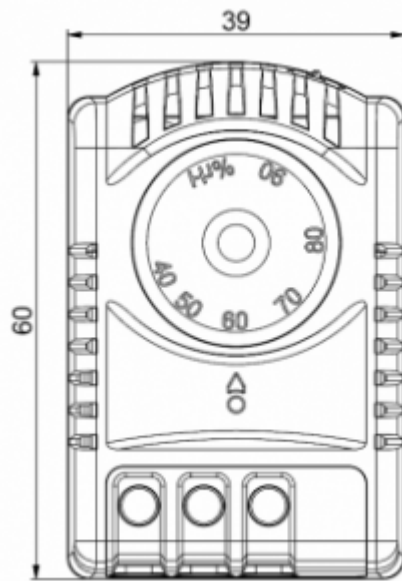

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Tariffa doganale Taric | 90321080 |
| GTIN (EAN) | 5350604010444 |